IM4-SMD/55

MUPI

Manual del Usuario

Guarde este manual para necesidades futuras

Contenido

1. Instrucción de depuración de la fábrica 2

2. Método de control del procesador en línea 2

2.1 Preparativos antes de la instalación del controlador en línea 2

2.2 Cómo acceder a la plataforma de to AIPS del controlador 2

3. Guía Rápida de uso de la plataforma AIPS 7

1. Instrucción de Depuración de Fábrica

La pantalla normalmente muestra que la depuración de fábrica está terminada, pase a la segunda parte "Método para obtener el controlador en línea". Si muestra anomalía, consulte "Manual del software LedSet2.0" para realizar la depuración.

2. El método de procesamiento del controlador en línea (después de que el controlador Y10 esté funcionando normalmente)

2.1 Preparación antes del procesamiento del controlador en línea

1. Asegúrese de que la tarjeta SIM de su teléfono móvil esté activa y pueda acceder a Internet.
2. Asegúrese de que conoce el nombre del operador de la tarjeta SIM.
3. Introduzca la tarjeta SIM en la ranura del controlador Y10 (necesita interrupción de la fuente de alimentación), coloque la antena 3G fuera de la habitación.
4. Conecte la computadora (sistema WIN) al puerto (icono de computadora) de su Tarjeta Y10 con un cable. (La luz "NET" de la tarjeta Y10 se mantendrá al conectarse correctamente)

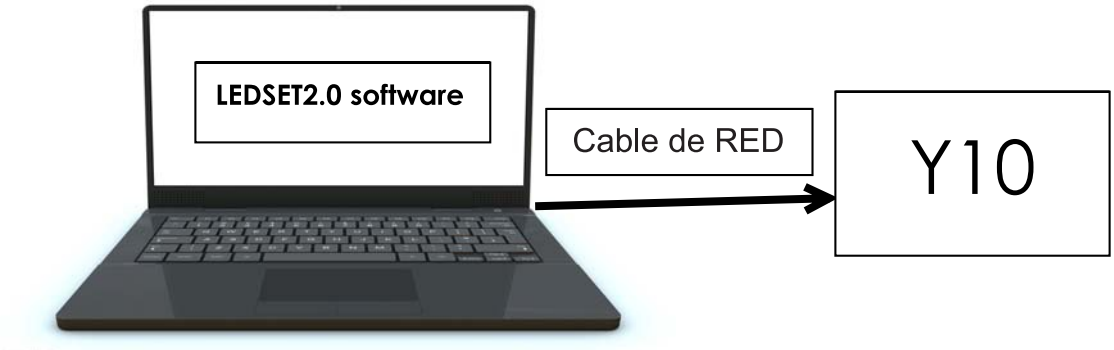

2.2 Cómo acceder a la plataforma AIPS del controlador

1. Abra Ledset2.0, elija la tarjeta de control IP> Servidor WEB Parametros. Mostrado a continuación.

Tips: Solución/método al no encontrar el ID de su tarjeta Y10 al usar Ledset2.0: Haga clic con el botón derecho en "Intenet Access", en la parte inferior derecha de su computadora, para abrir "Centro de redes y recursos compartidos" , Haga clic en " Atributo ", para abrir " Internet "> Protocolo de Internet Versión 4 (IPV4). Como se muestra a continuación:

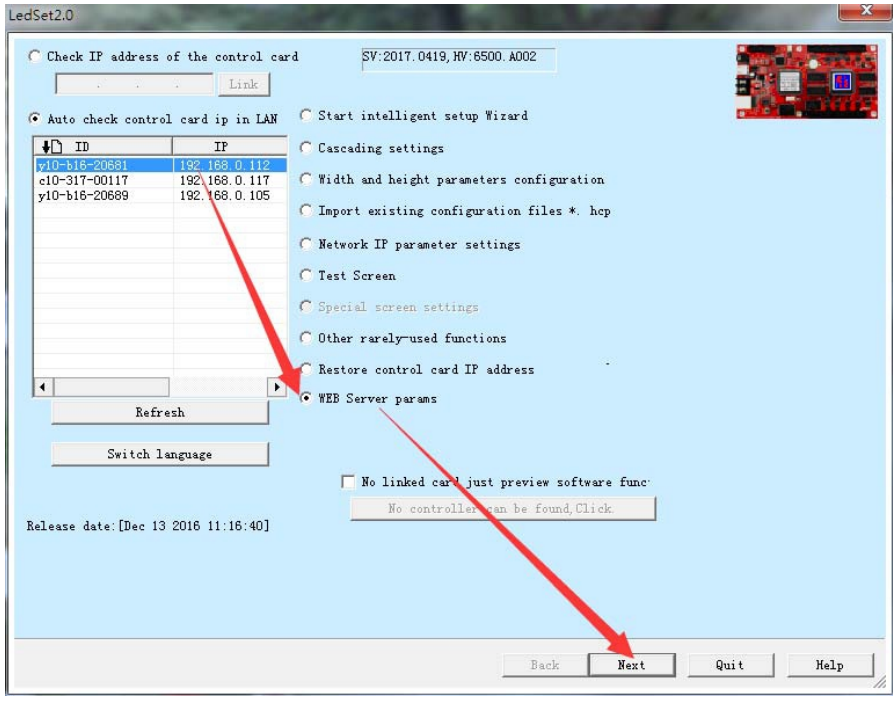

Cambie la IP y Subred a 192.168.0.101 y 255.255.255.0

(Si todavía no puede encontrar su tarjeta de control IP después de seguir los pasos, haga clic en "No se puede encontrar el controlador, haga clic en" botón, que está en la esquina inferior derecha de su Ledset2. 0)

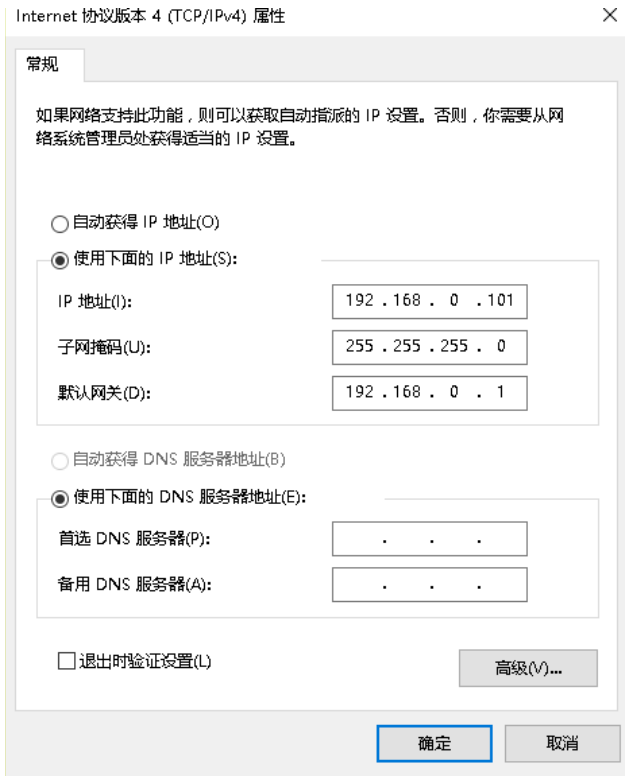

2. Conecte su ID de la compañía a la tarjeta de control:

ID de la compañía: cuando creamos la cuenta a la plataforma del login AIPS (www.ledaips.com), necesitamos llenar la ID de la compañía (puede ser diferente de su cuenta), después de Iniciar sesión, haga clic en "Usuario", puede comprobar información del ID de la compañía como se muestra a continuación:

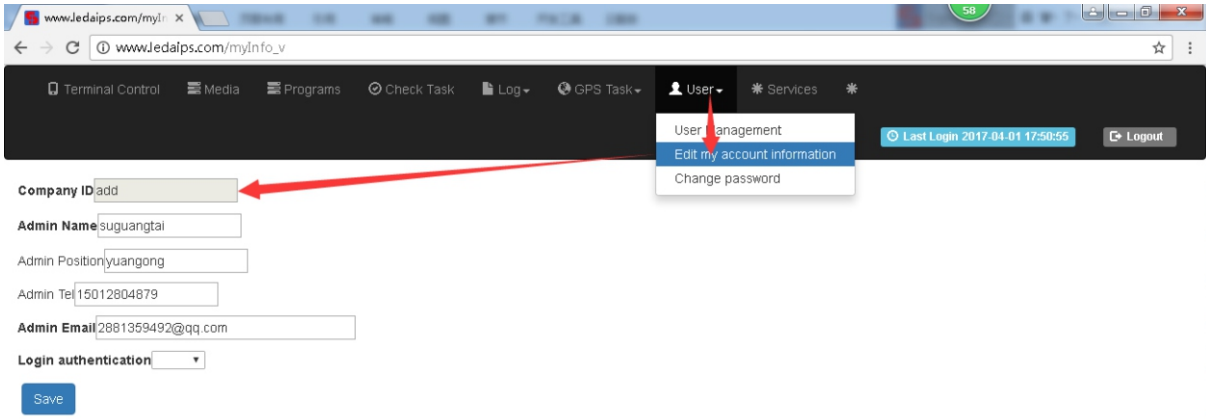

3. Elija 3G on line:

a. Lleene el sitio web del servidor (haga clic derecho para modificar el sitio web del servidor) y el ID de la empresa, haga clic en "Enviar"
b. Elija "3G", haga clic en "Enviar"
c. Elija "APN Spots", elija el nombre del operador de su tarjeta SIM, haga clic en "Enviar".

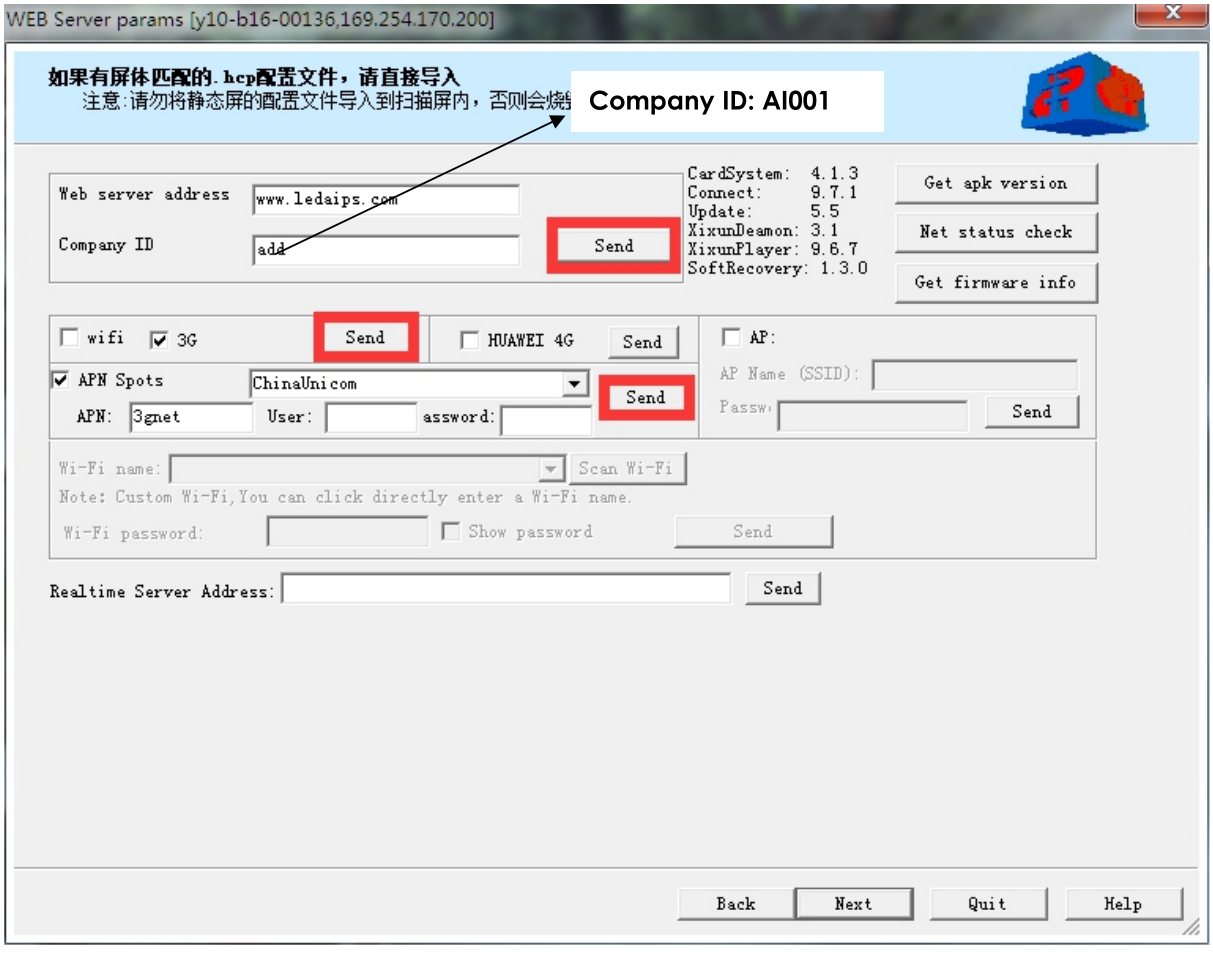

D. Desconecte el cable de red (o prohíba el área de conexión local), probablemente 1 o 2 minutos más tarde, el controlador se encontrará en línea con la plataforma AIPS (la luz "Internet" de su tarjeta Y10 parpadeará regularmente cuando esté en línea)

☐	☑	y10-116-01488	noname		2016-04-19 11:45:29	256	256	60	12	on
☐	☑	y10-116-01474	noname	WIFI	2016-04-19 08:53:45	1280	512	63	12	on
☐	☑	y10-116-01629	noname	HSPA	2016-04-18 18:10:51	1280	512	63	12	on
☐	☑	y10-116-01635	noname	WIFI	2016-04-19 08:53:45	1280	512	63	12	on

Solución de falla de la conexión 3G:
1. Reinicie la tarjeta Y10 y siga los pasos anteriores
2. Compruebe que el puerto de antena 3G esté conectado correctamente

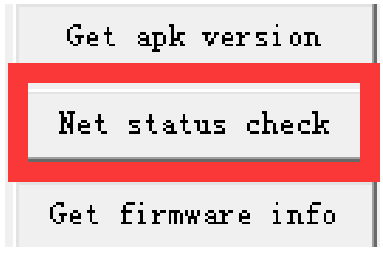

3. Abra ledset 2.0, seleccione "WEB Server Params"> haga clic en "Net Status Check", compruebe si el 3G está conectado correctamente, más de 11 significa que la intensidad de la señal está bien.

4. WIFI en línea:
a. Llene el sitio web del servidor (para modificar la información haga clic con el botón derecho del ratón) y haga clic en "Enviar"

b. Elija WIFI, haga clic en "Enviar”
c. Escanee los puntos WIFI, complete la contraseña WIFI, haga clic en "Enviar".

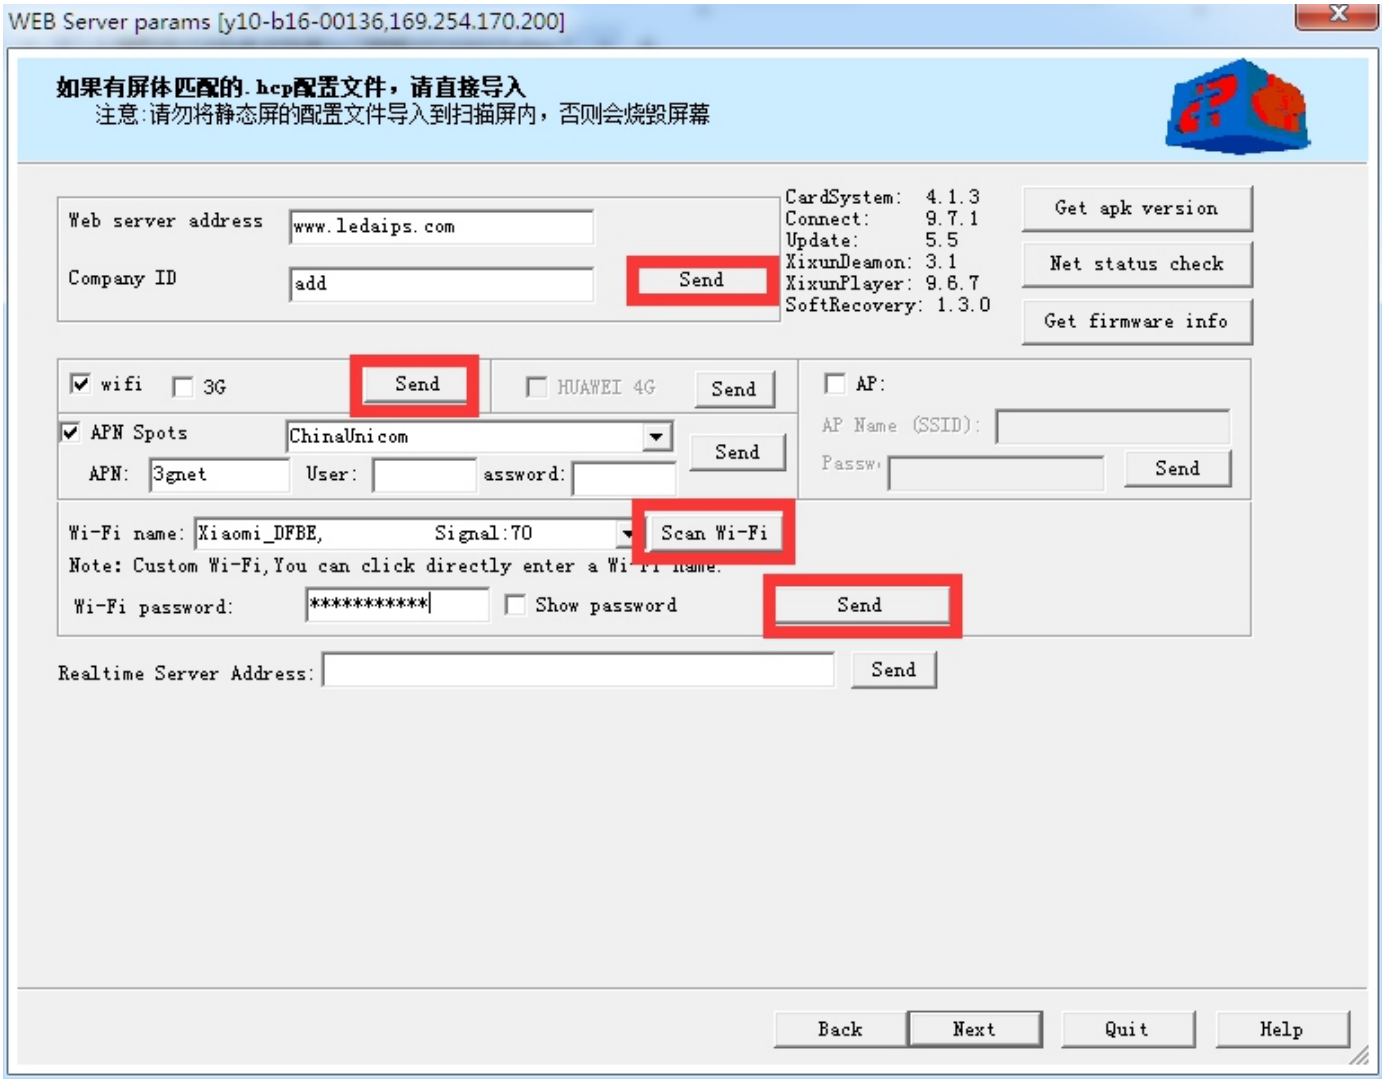

d. Desconecte el cable de red (o prohíba la conexión de área local), probablemente 1 o 2 minutos más adelante, el regulador será encontrado en línea en la plataforma de los AIPS (la luz del "Internet" de su tarjeta de Y10 se parpadeará regularmente cuando está en línea)

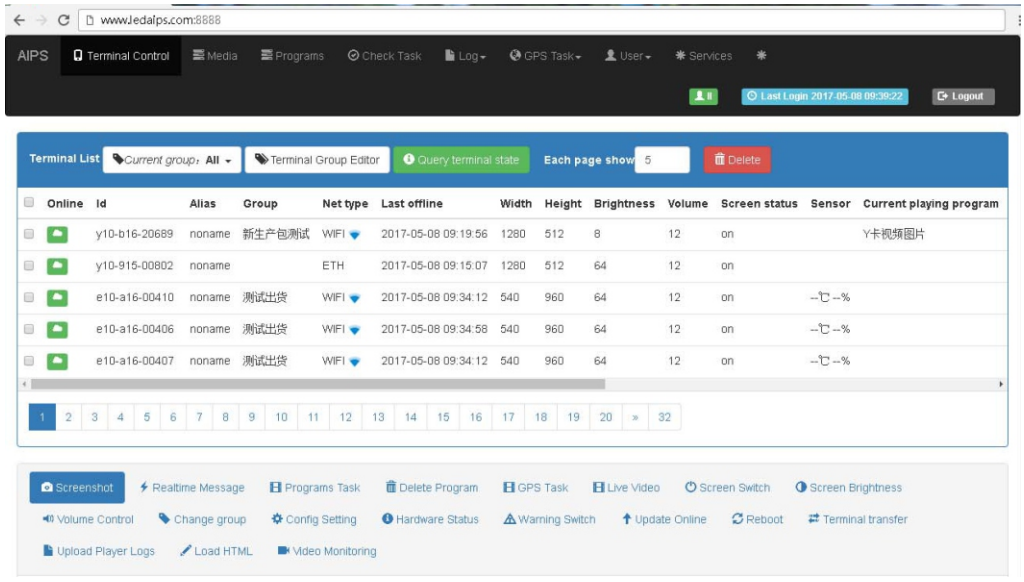

Solución para la falla la conexión WIFI:

1. Reinicie la tarjeta Y10 y siga los pasos anteriores
2. Mueva la tarjeta Y10 a un lugar donde la señal WIFI sea buena
3. Compruebe y asegúrese de que la contraseña es la correcta

3. Guía Rápida de la Plataforma AIPS

Edite el programa rápidamente y envíelo al controlador
1) Abra el navegador web (le recomendamos Google), ingrese a www.ledaips.com
2) Inicie sesión en la cuenta que ha registrado anteriormente, hay una cuenta de administrador con su ID de empresa, utilice la contraseña de cuenta de administrador como se muestra en la figura 34.

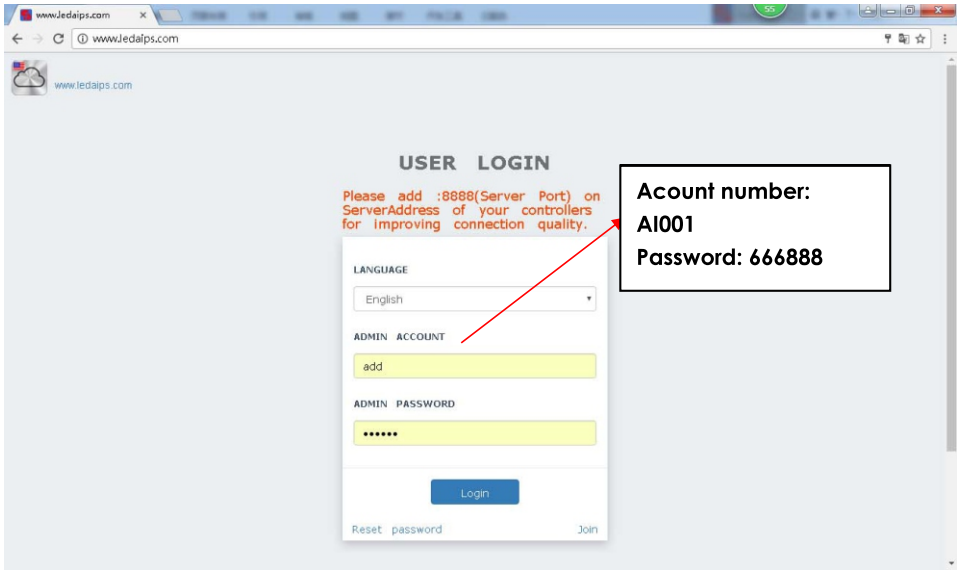

Figura 34

3) Haga clic en "Media"> "Cargar archivos multimedia" Como se muestra en la figura 35.

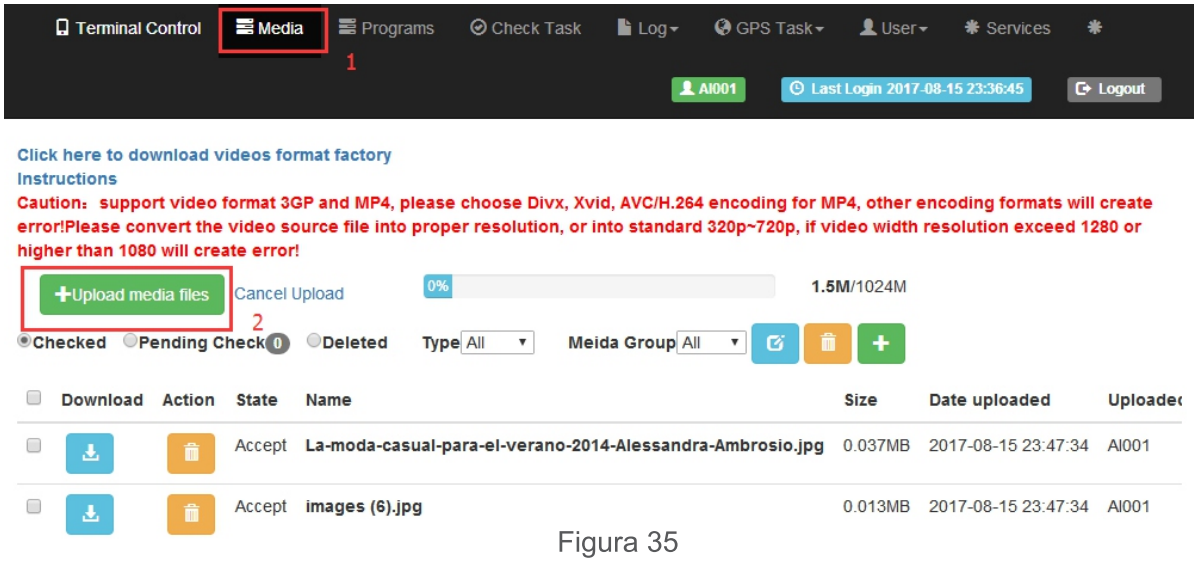

Figura 35

4) Hay dos maneras de publicar contenido:
a. Programa simple; segundo.
b. Programa avanzado.
Le sugerimos el funcionamiento del programa simple, después de familiarizado con el programa simple, a continuación, intente el programa avanzado.

1) Agregar un programa simple

① Haga clic en "Programas"> "Añadir programa simple" Como se muestra en la figura 36.

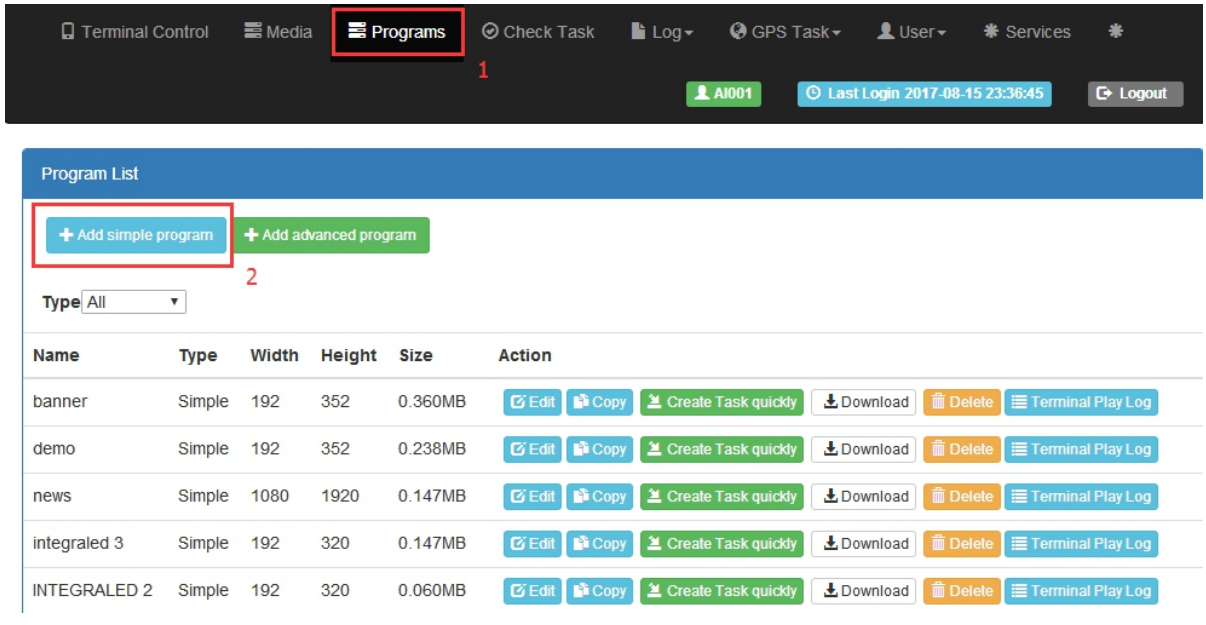

Figura 36

2 Rellene los píxeles de acuerdo a los píxeles reales de su muppy en el ancho y la altura. Como se muestra en la figura 37

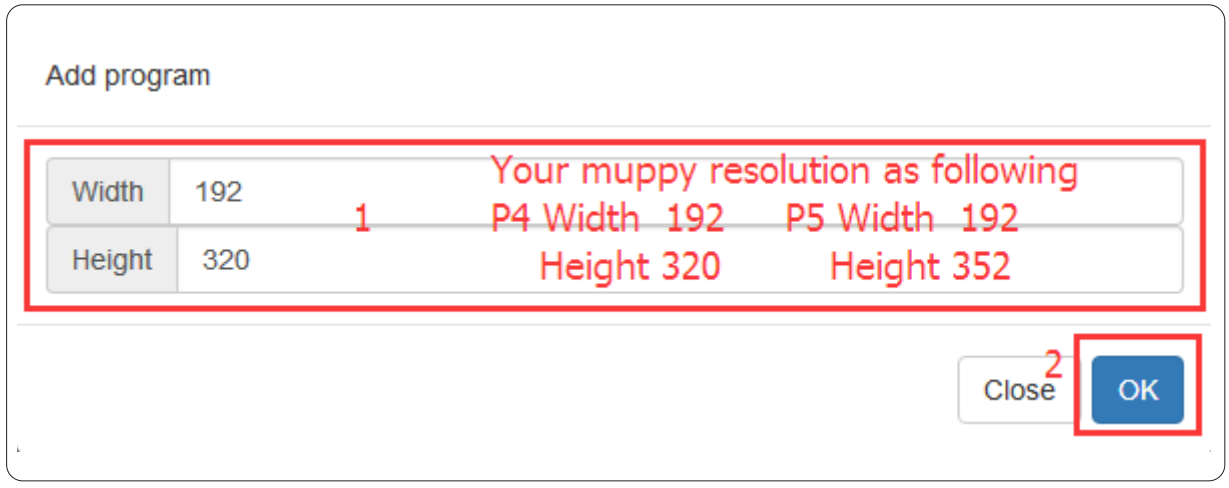

Figura 37

③ Añada imágenes o video en la línea izquierda para programar en la línea derecha. Como se muestra en la figura 38.

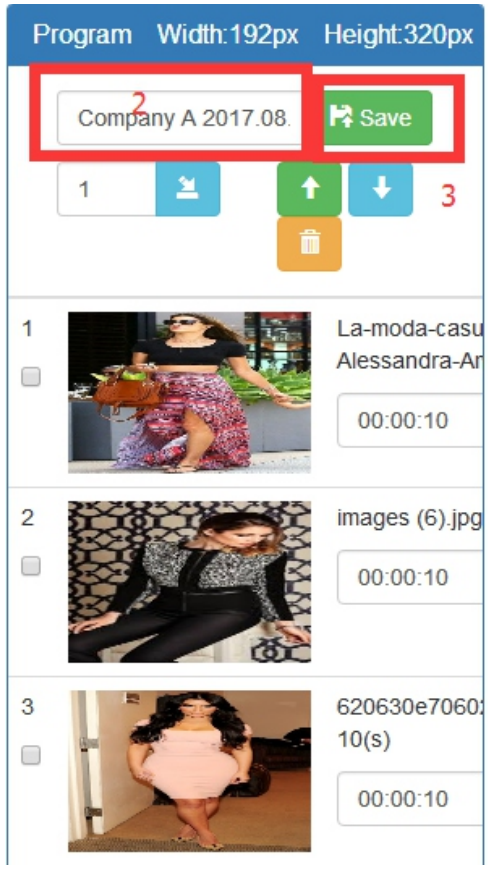

④ Crear tarea rápidamente, como se muestra en la figura 39

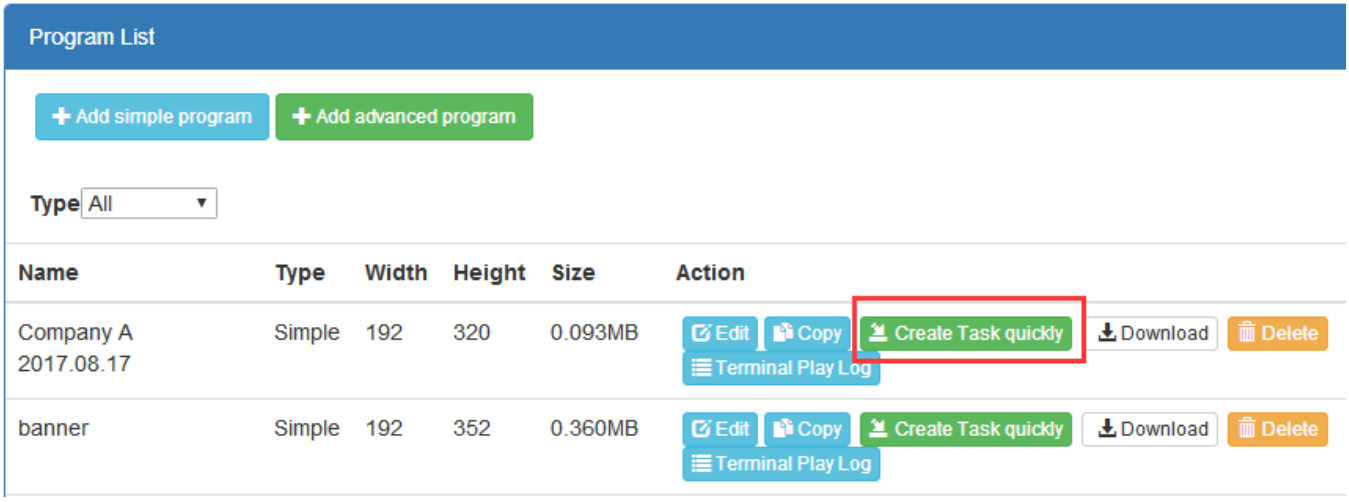

Figura 39.

⑤ Elija los muppies que van a publicar el contenido como se muestra en la figura 40

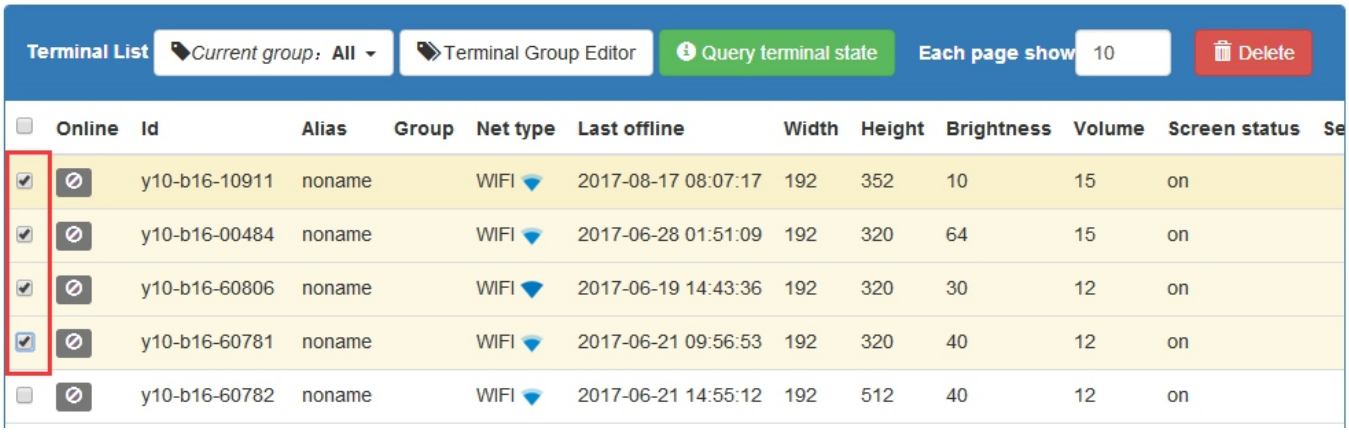

Figura 40

⑥ Marque "Programas Tarea" y haga clic en "Enviar" como se muestra en la figura 41.

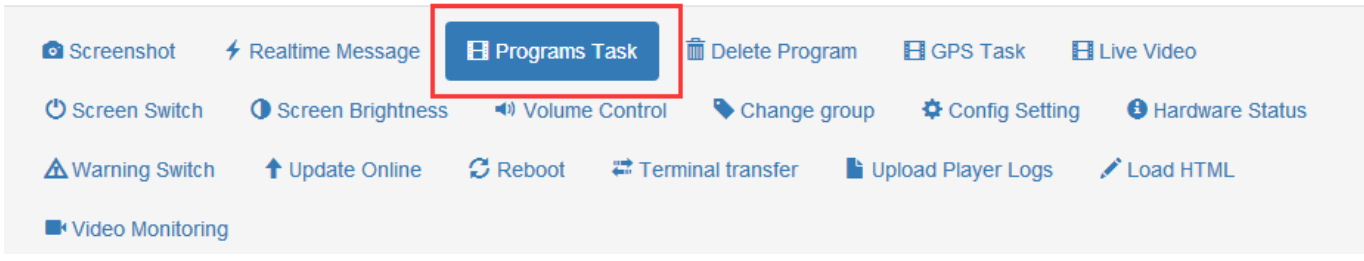

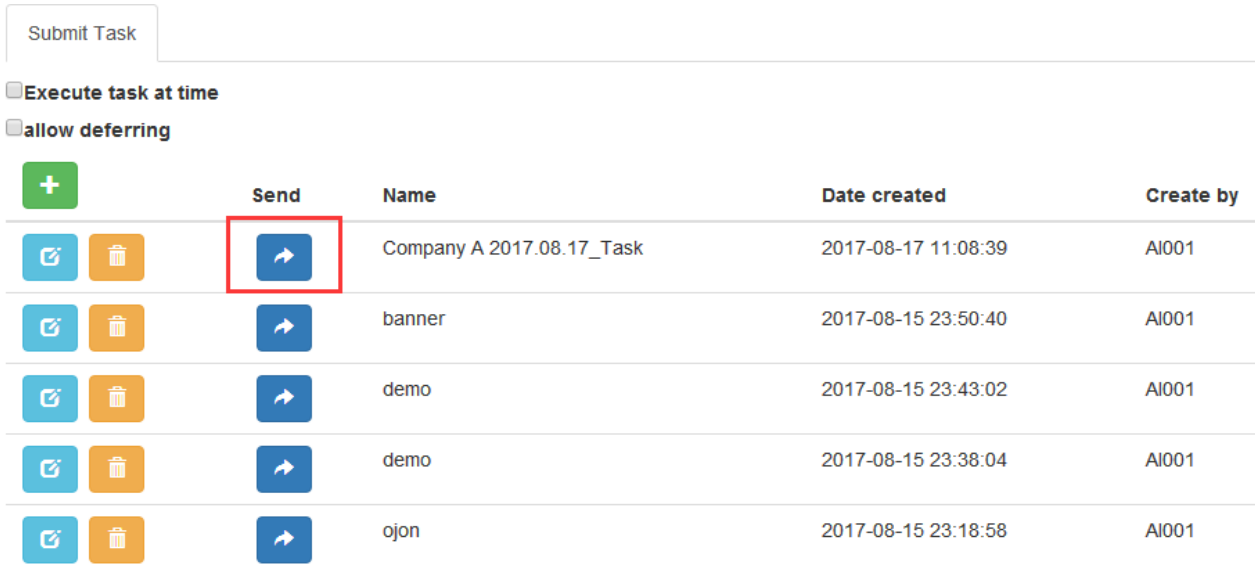

⑦ Cuando el estado está al 100%, se publica el contenido con éxito como se muestra en la Figura 42

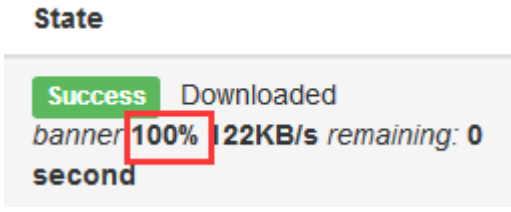

Figura 42

(2) Añadir programa avanzado

① Haga clic en "Programas"> "Agregar programa avanzado" como se muestra en la figura 43.

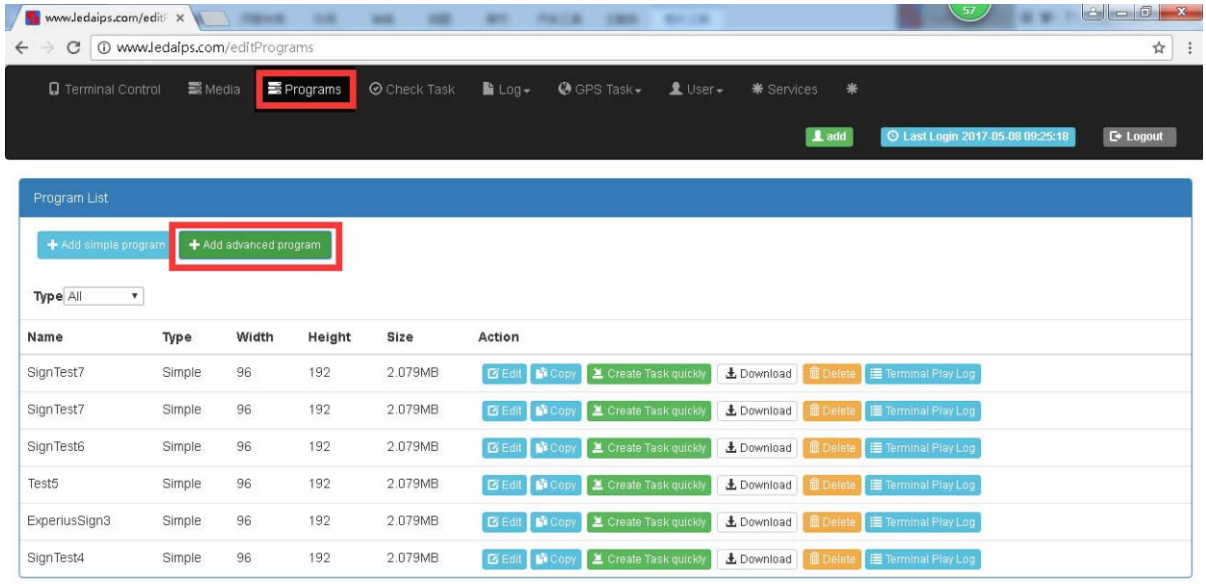

Figura 43

② Rellene los píxeles de acuerdo con los píxeles reales de su pantalla en anchura y altura. Como se muestra en la figura 44.

Figura 44

③ Entre en la realización de programas, haga clic en los materiales de prueba de la izquierda y a continuación, haga doble clic en el Time Panel para elegir los materiales y agregarlos a TimePanel. Como se muestra en la figura 45.

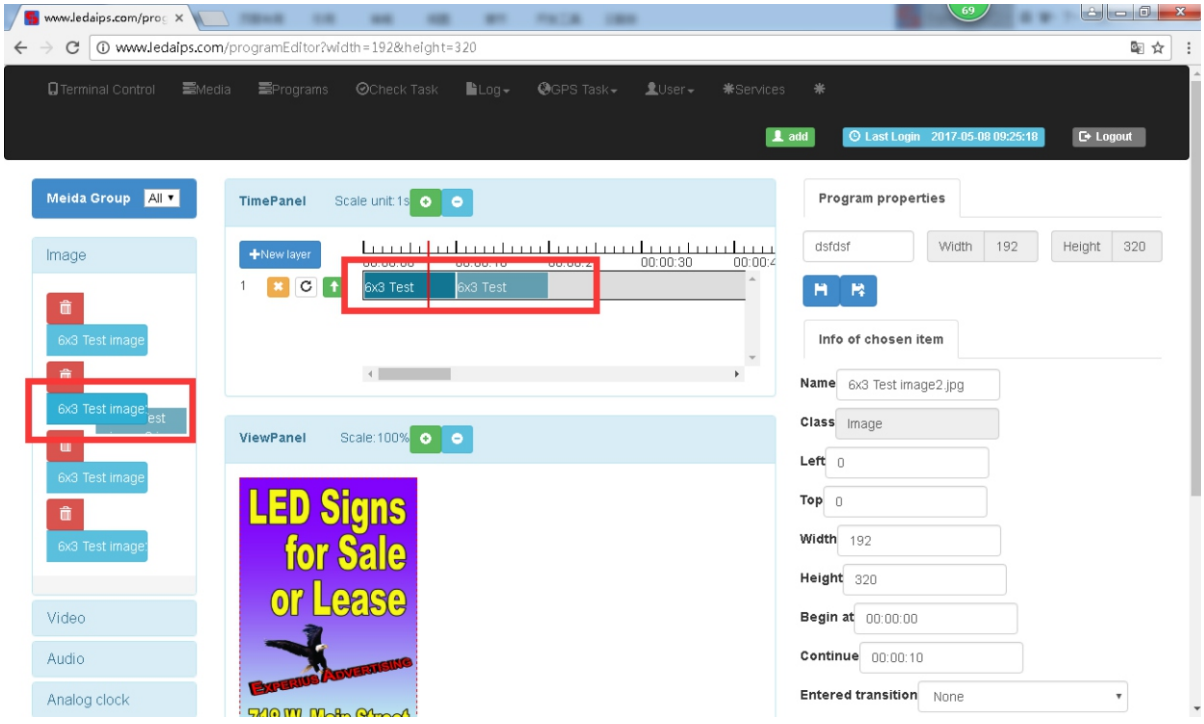

Figura 45

3) Después de hacer los programas, nombre del programa, haga clic en "Guardar". Como se muestra en la figura 46.

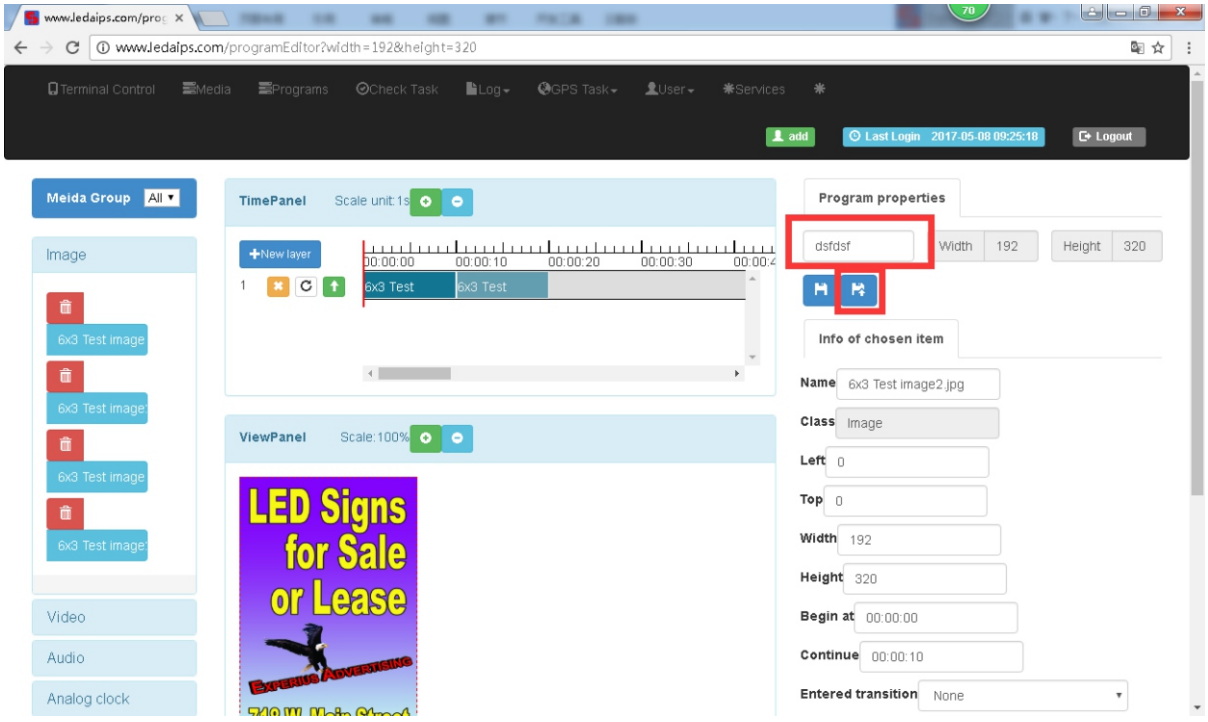

4) Introduzca "Lista de programas", haga clic en "Crear tarea rápidamente", saltará a la lista de terminales, elija el programa y la tarjeta, haga clic en "Publicar / Liberar" botón. Como se muestra en la figura 47.

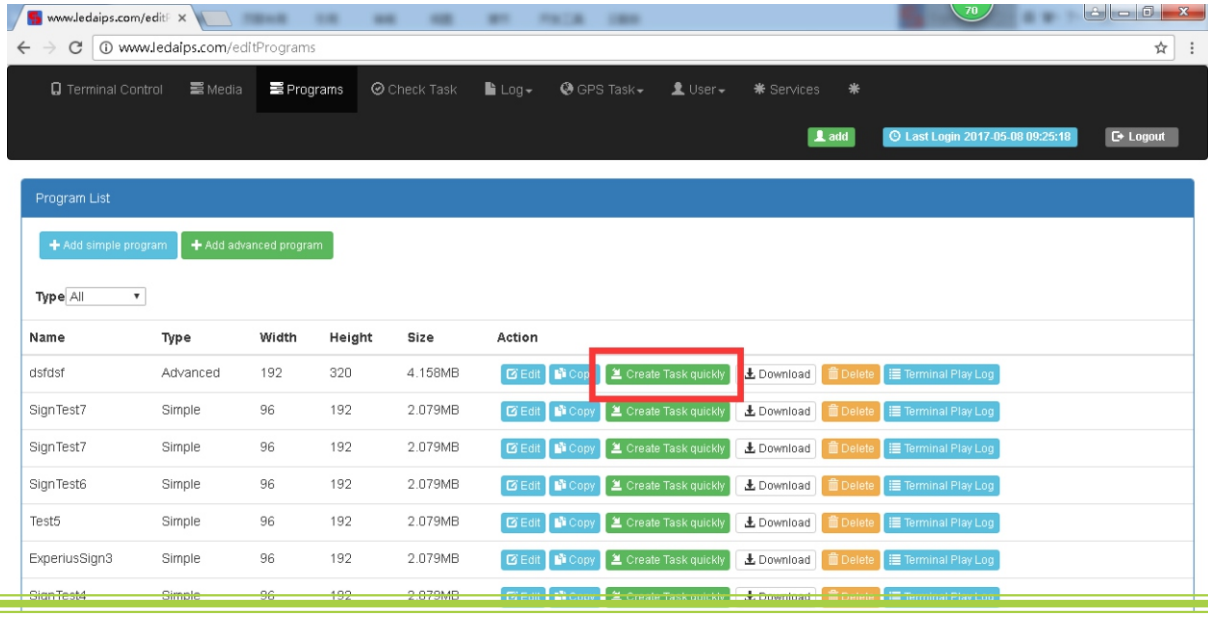

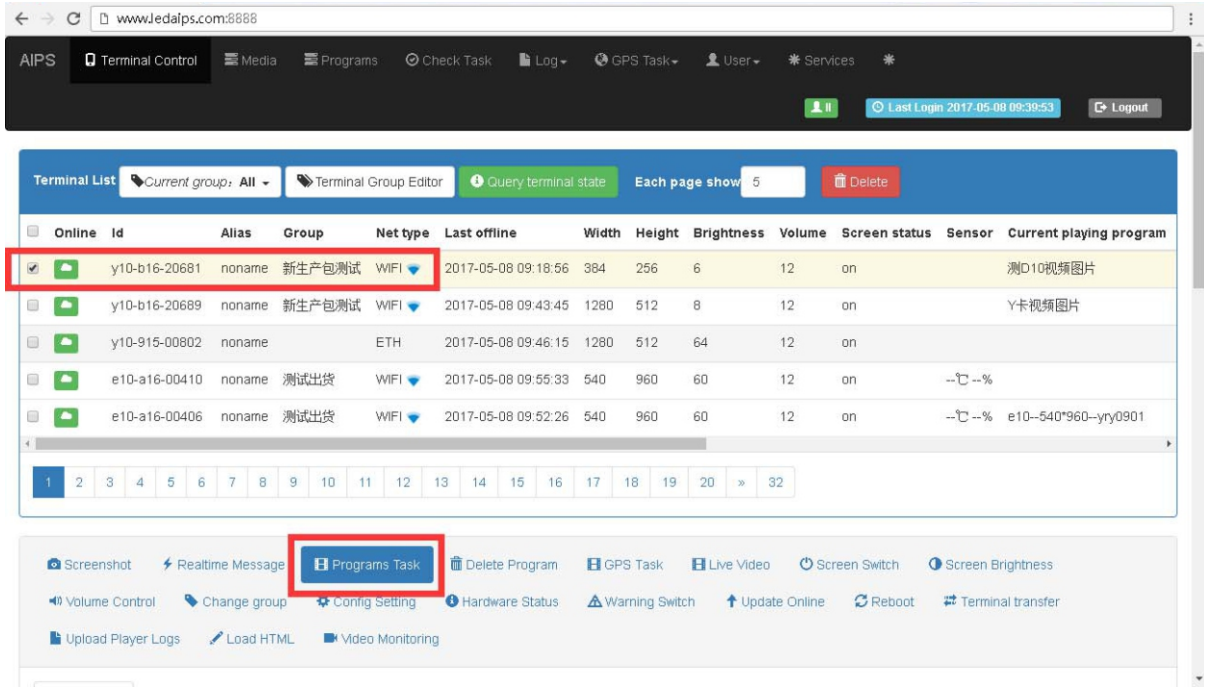

Figura 47

5) Lista de verificación, seleccione "Actualización automática", puede ayudar a comprobar el estado del programa. Como se muestra en la figura 48

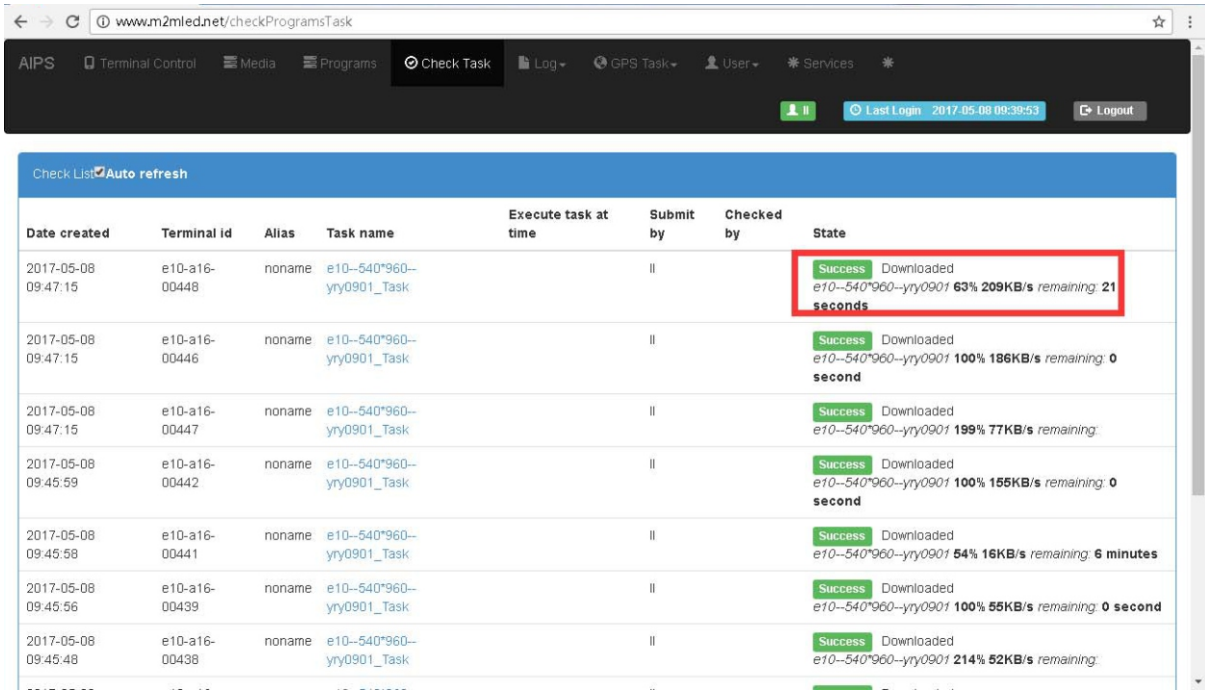

Figura 48

Para más información, consulte "Instrucciones AIPS"

www.integraled.com.mx