

Integraled




IP5-SMD

PANTALLAS DE LED
PANTALLAS DE LED

INSTALACIÓN FIJA

INSTALACIÓN FIJA



THINK GREEN 

www.integraled.com.mx



Nueva P SERIES exclusiva de INTEGRALED.

Ampliamente utilizada en una variedad de ambiente interior.
Resistente, ligera y el más bajo consumo de la industria.

- 1.- Ideal para proyectos de instalación fija
- 2.- Fácil y rápida instalación.
- 3.- Tecnología de LED SMD 3528 (mayor contraste)
- 4.- Alta resistencia, bajo consumo de energía con un ahorro de hasta un 50% en relación con otras marcas.
- 5.- Fácil mantenimiento, acceso trasero.
- 6.- Amplio ángulo de visión 120° horizontal y vertical.
- 7.- Alta calidad de imagen
- 8.- Diseño ligero y resistente de acceso fácil para reparación y mantenimiento, peso de 23 kg x gabinete), estas características ayudan a bajar el costo de transporte y de instalación.
- 9.- Protección de intemperie grado Ip40.
- 10.- Video procesador Full HD con tarjeta NOVA STAR.



IP40



Low
Consumption



High
Refresh Rate



Easy
Maintenance



High
Gray Scale



Comunidad
Europea



110V / 240V
Multivoltaje



INTEGRALED



Agencias de automóviles



Centros comerciales



Salones de eventos




MORE POWER LESS CONSUMPTION

THINK GREEN 

www.integraled.com.mx

NEW GENERATION

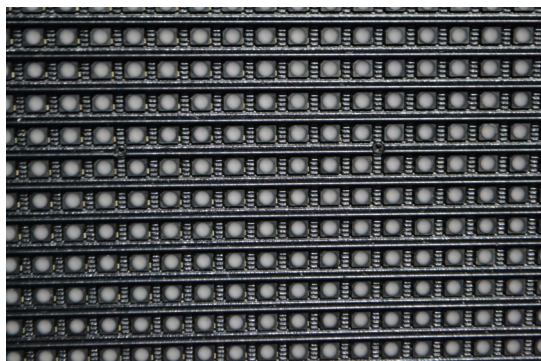


Detalle

Especificaciones:

- Diseño de gabinete estandar
- 51% de ahorro de energía
- Bajo costo de operación
- Fácil de instalar
- LED con tecnología SMD






Especificación	Descripción
Modelo	IP5-SMD
Pixel pitch	5 mm
Tamaño del gabinete	960mm x 960mm
Tamaño del modulo	192mm x 192mm
Tipo de LED	SMD 3528
Brillo	≥2,000 Nits / 256 niveles de ajuste, manual, automático, programable
Ángulo de visión	H/120° V/120°
Densidad de pixel	40,000/m ²
Scan method	1/8
Color	281 billion
Distancia de visión	5 metros
Refresh rate	1,200 Hz
Peso	23 kg
Material	Acero de alta resistencia
Protección intemperie	IP 40
T° de operación	-20°C~40°C
Humedad de operación	10~ 80 %RH
Voltaje de entrada	110-220V
Consumo máximo	800w/m ²
Consumo promedio	240w/m ²
Tiempo de vida	≥50,000hrs.
Certificaciones	CCC (CE) Rosh
Entrada de Señal	Compuesta S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI.

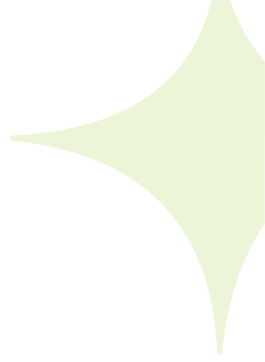

Configuraciones

- Por su tamaño de gabinete la configuración es muy flexible y se puede colocar una pantalla en cualquier espacio.

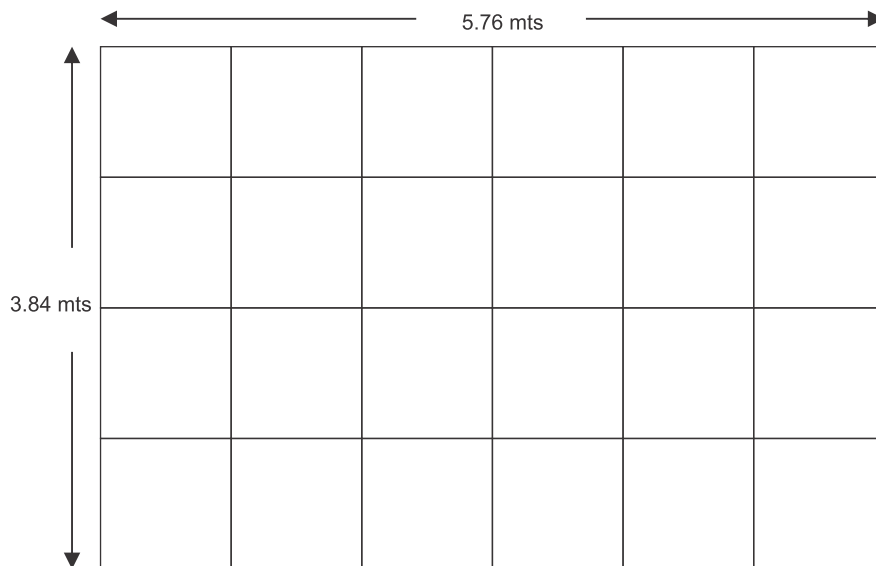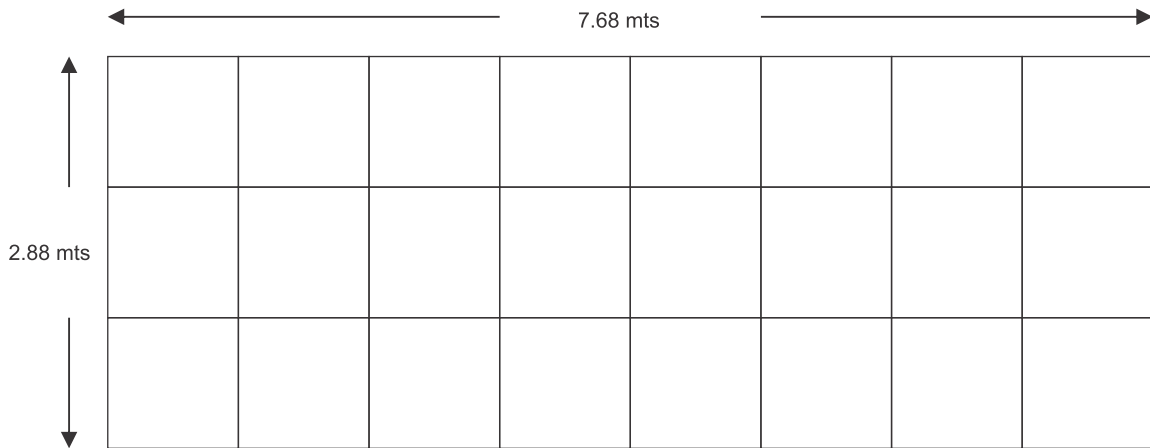

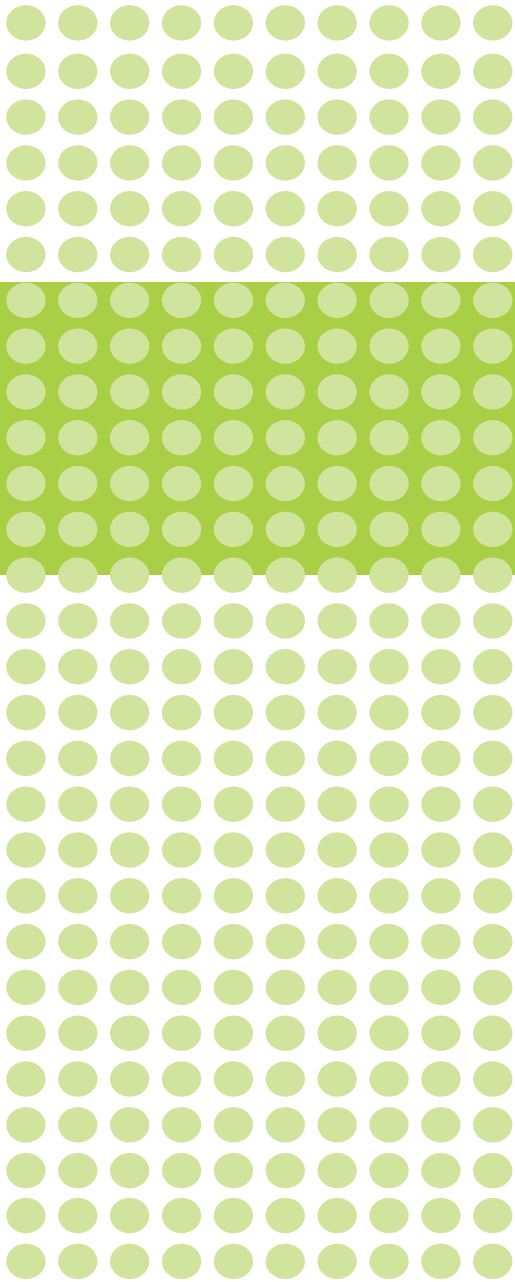

THINK GREEN
THINK GREEN 



www.integraled.com.mx