


PANTALLA PROFESIONAL LED REAL BLACK-ADAPTABLE INTERIORES



integrated página oficial
@integratedmx
integratedmx

www.integrated.com.mx
Saratoga No.904, Col. Portales Sur, Del. Benito Juárez, C.P. 03300, CDMX

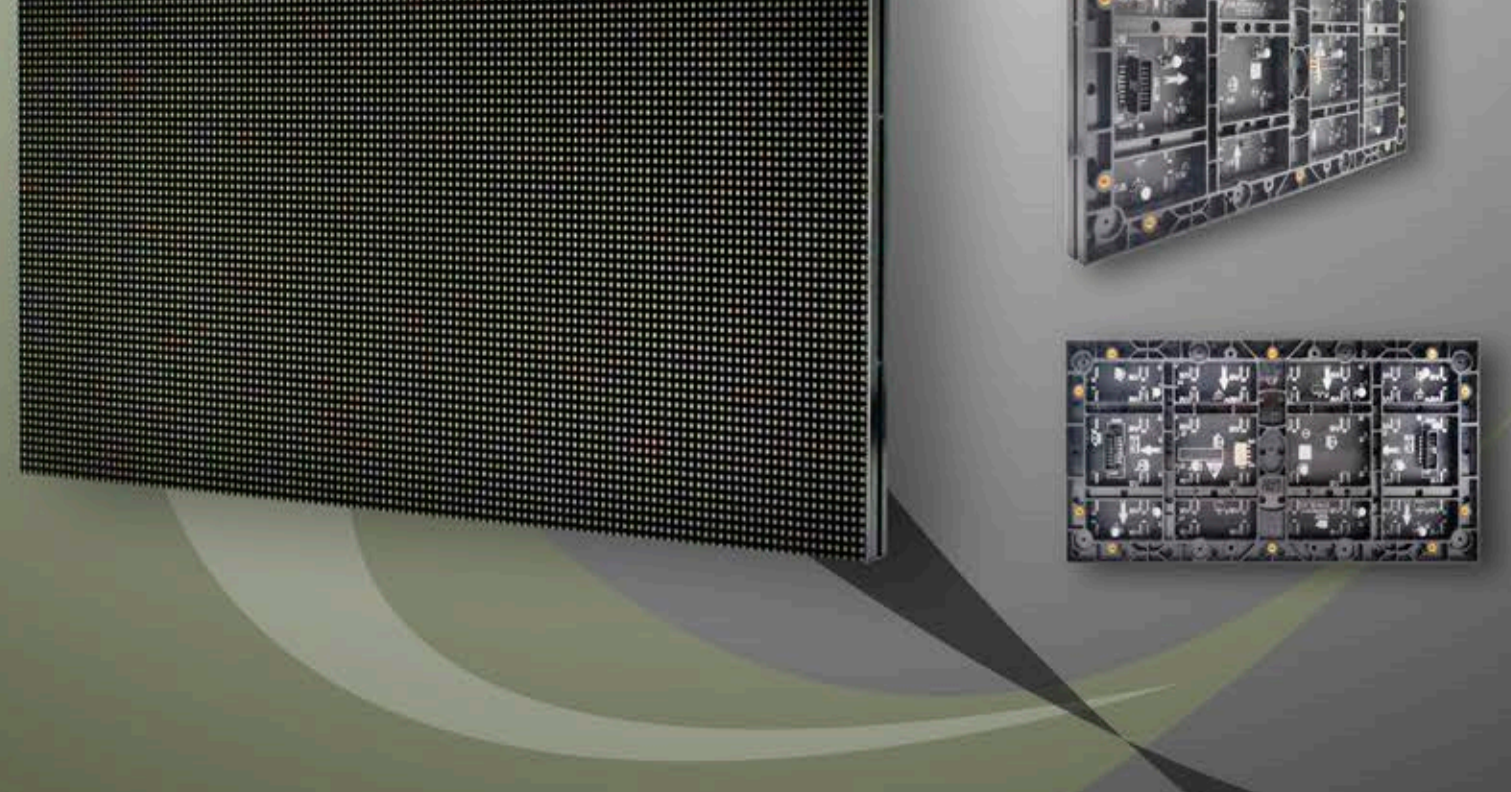

BLACK-ADAPTABLE

- PROCESO DE MOLDEO INTEGRADO, DISEÑO ESTRUCTURAL REFORZADO SIMÉTRICO PARA MEJORAR LA RESISTENCIA DEL PRODUCTO.**
- ADAPTARSE A TEMPERATURAS EXTREMAS Y AMBIENTES DE ALTA HUMEDAD.**
- NUEVA MÁSCARA PARA REDUCIR EL MOIRÉ Y RESTAURAR EL COLOR VERDADERO.**
- 100% DE GAMA DE COLORES NTSC, NIVELES DE GRIS DE 16 BITS, ALTA FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN, REPRODUCCIÓN DE VIDEO FLUIDA.**
- P3 DE DISEÑO CON ALTA PRECISIÓN, MENOS IMPUREZAS, MEJOR CONFIABILIDAD Y ESTABILIDAD.**
- CADA P3 TIENE SU PROPIO CÓDIGO DE SEGURIDAD PARA GARANTIZAR LA AUTENTICIDAD.**



integrated página oficial
@integratedmx
integratedmx

www.integrated.com.mx
Saratoga No.904, Col. Portales Sur, Del. Benito Juárez, C.P. 03300, CDMX



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BLACK-ADAPTABLE

CONFIGURACION DE PIXEL	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
TAMAÑO DE PITCH (MM)	1.538	1.86	2	2.5	3	4	4
RESOLUCIÓN DE MÓDULO	208X104	172X86	128X64	128X64	64X64	64X32	80X40
TAMAÑO DE MÓDULO	320X160X17	320X160X17	256X128X17	320X160X17	192X128X16.5	256X128X16.5	320X160X17
CONFIGURACION DE PIXEL	0.46	0.46	0.28	0.46	0.75	0.23	0.34
AREA DE LA UNIDAD	0.0512	0.0512	0.03277	0.0512	0.03686	0.03277	0.0512
DENSIDAD DE PIXEL	422500	288906	250000	160000	111	62500	62500
BRILLO	500	500	600	600	600	600	600
COLOR DEL TEMPERATURA	3000-1500 AJUSTABLE						
ANGULO DE VISION HORIZONTAL	160	160	160	160	160	160	160
ANGULO DE VISION VERTICAL	140	140	140	140	140	140	140
DESVIACIÓN DEL CENTRO DE LUMINANCIA LED	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%
UNIFORMIDAD DE BRILLO	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
RELACIÓN DE CONTRASTE	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1
MAXIMO PODER DE CONSUMO	<18W	<15W	<15W	<15W	<18W	<12	<15W
CONSUMO MEDIO DE ENERGÍA	<16	<16.6	<16	<15.2	<16.3	<13.7	<15.2
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	DC4.5V-5V						
MODO CONDUCTOR	UNIDAD DE CORRIENTE CONSTANTE 16S	UNIDAD DE CORRIENTE CONSTANTE 16S	UNIDAD DE CORRIENTE CONSTANTE 32S		UNIDAD DE CORRIENTE CONSTANTE 16S	UNIDAD DE CORRIENTE CONSTANTE 16S	
CUADROS POR SEGUNDO >(HZ)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN (HZ)	3840HZ	3840HZ	1920HZ	1920HZ	1920HZ	1920HZ	1920HZ
TIEMPO DE VIDA (HRS)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
OPERACION DE TEMPERATURA (°C)	-10-40	-10-40	-10-40	-10-40	-10-40	-10-40	-10-40
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)	-20-60	-20-60	-20-60	-20-60	-20-60	-20-60	-20-60
OPERACION DE HUMEDAD	10-80% SIN CONDENSACIÓN						
ALMACENAMIENTO DE HUMEDAD	10-85% SIN CONDENSACIÓN						




integrated página oficial
@integratedmx
integratedmx

www.integrated.com.mx
Saratoga No.904, Col. Portales Sur, Del. Benito Juárez, C.P. 03300, CDMX



APLICACIONES BLACK-ADAPTABLE

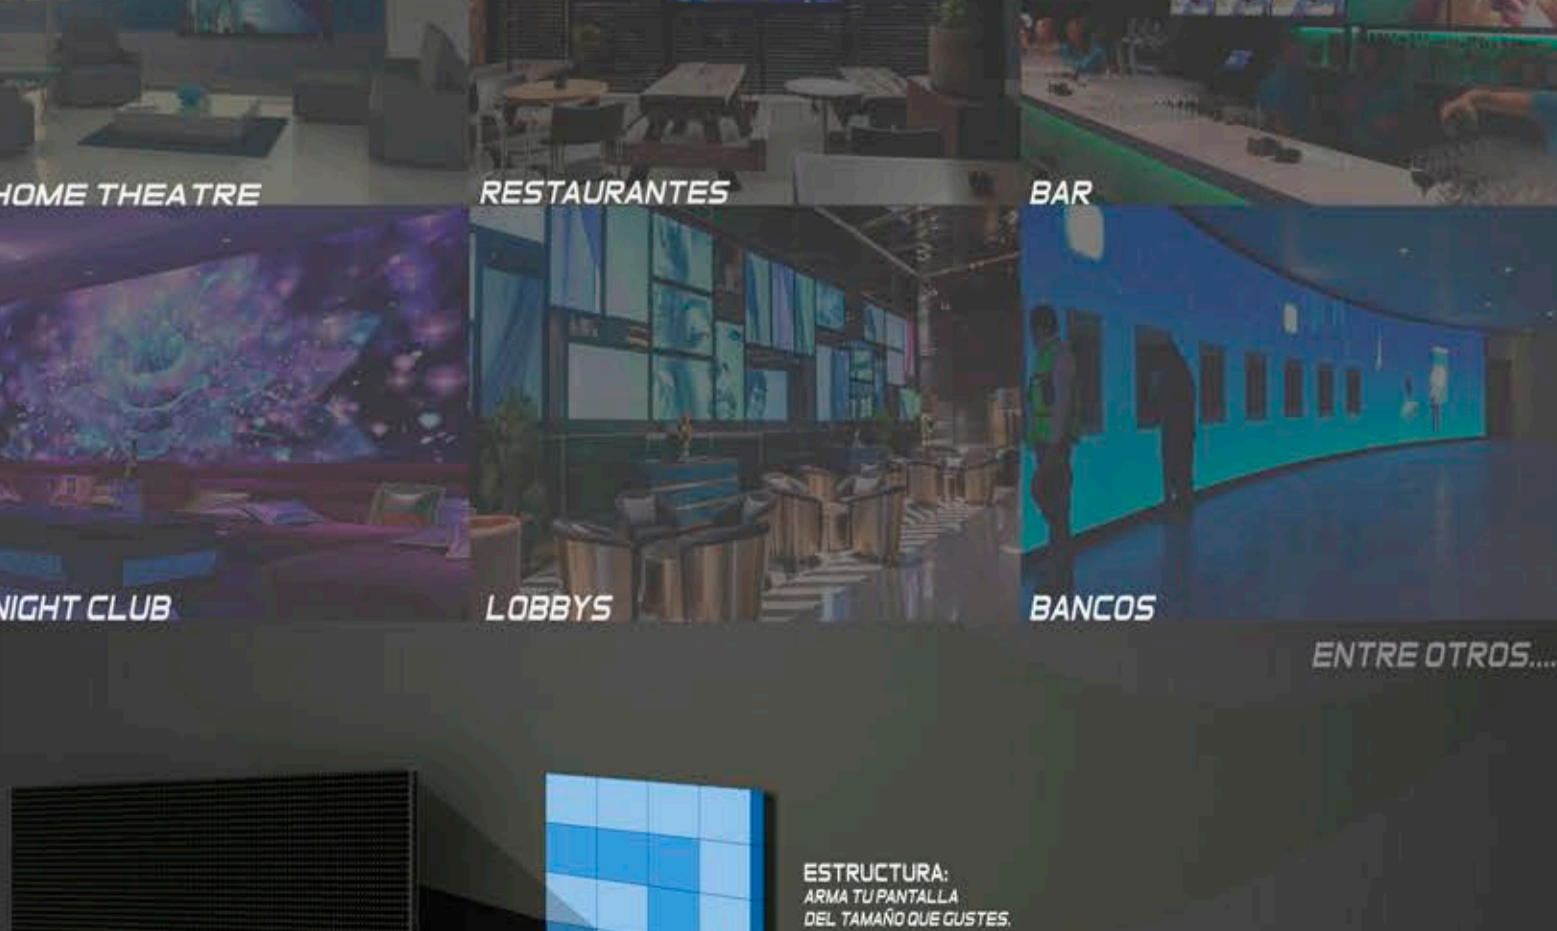

HOME THEATRE

RESTAURANTES


BAR

NIGHT CLUB

LOBBYS

BANCOS

ENTRE OTROS...

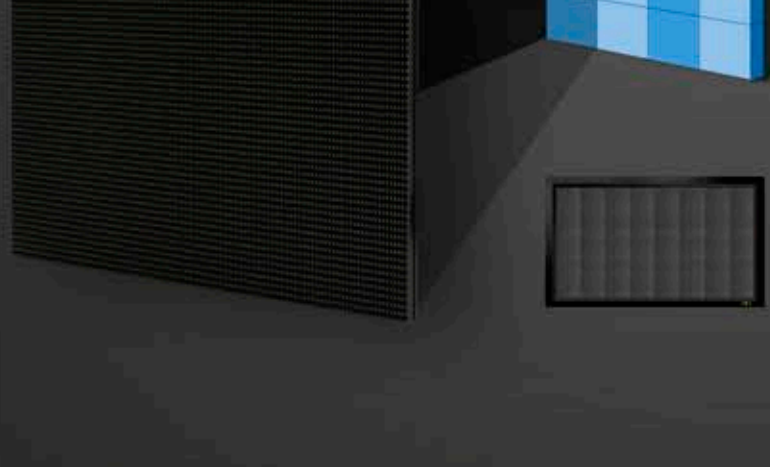

ESTRUCTURA:
ARMA TU PANTALLA DEL TAMAÑO QUE GUSTES.

***ACCESORIOS NO INCLUIDOS**

MARCO:
DALE ESA IMAGEN ESTÉTICA A TU PODEROSA PANTALLA DE LEDS CON ESTE MARCO EXCLUSIVO DE INTEGRATED.

CON PROCESADOR INCLUIDO PARA GARANTIZARTE UN PRODUCTO DE UNA GAMA Y CALIDAD ALTA.



integrated página oficial
@integratedmx
integratedmx

www.integrated.com.mx
Saratoga No.904, Col. Portales Sur, Del. Benito Juárez, C.P. 03300, CDMX