

Integraled[®]



FIXED

SLIM SERIES

SLIM SERIES

Integraled
Digital



Edición 2015.01

THINK GREEN
THINK GREEN



MORE POWER LESS CONSUMPTION
USE BATTERIES LESS SUBSTITUTION

www.integraled.com.mx

NEW GENERATION



Introducción

¿Por qué Integraled?

En Integraled estamos conscientes de las necesidades de consumo en cuanto a Pantallas de LED se refiere. Por tal motivo apoyamos a nuestros clientes, desde la asesoría, instalación, capacitación, soporte y servicio técnico.

Nuestra principal meta es la entera satisfacción del cliente en cada uno de los productos adquiridos.

Además, nuestras pantallas cuentan con las siguientes certificaciones internacionales: CE, FCC, ETL, GOST, CCC, UL, GS, CUL, RoHS, ISO9001: 2008 certificación del sistema de gestión de calidad.

Por eso en Integraled tenemos para todos nuestros clientes **Integra-Custom**.

*Integra

Nuestro compromiso con nuestros clientes es total, por lo que ponemos a su alcance más que un producto, una solución **Integral**, en dónde todos los elementos involucrados (como energía eléctrica, soportes etc.) también los ponemos a su disposición, siempre con materiales de calidad, previamente estudiados para obtener el mejor desempeño de su pantalla.

*Custom

Ahora las necesidades en video son muy variadas, por lo que tenemos, gran cantidad de modelos en Pantallas de LED para elegir el modelo correcto para aplicación deseada, tomando en cuenta cada característica para el uso que se le vaya a dar, como interior, semi-exterior o exterior y tipo de instalación, etc. Porque sabemos que cada cliente es diferente, diseñamos un traje a la medida con base a sus necesidades con nuestros productos.

Customízate con Integraled.

THE BEST BENEFIT-COST



Low Consumption



High Refresh Rate



Easy Maintenance



High Gray Scale



Comunidad Europea



110V / 240V

Multivoltaje



INTEGRALED



- La mejor opción para aplicaciones de interior
- Integraled ofrece soluciones de alto nivel en pantallas de LED



- Perfil ultra delgado y ligero
- Mantenimiento frontal y trasero (reemplazo de módulo en tan solo 10 segundos)



Comunidad Europea



High Refresh Rate



Easy Maintenance



High Gray Scale



Ultra Thin Ultra Light



High Definition



Low Consumption



Ip30



INTEGRALED

**Servicio
Frontal y Trasero**

01

**Reemplazo de
Modulo en 10seg**

02

**Variedad
en Tamaños
de Gabinete**

03

04

**Ultra Delgado
y Ligero**

05

**Alto Rendimiento
Visual**

06


**Diseño Limpio,
Rendimiento
Estable**

➔ Servicio Frontal y Trasero


- Disponibilidad completa para elección de servicio frontal y trasero
- Menor restricción en espacio para instalación en aplicaciones de montaje de pared.

➔ Reemplazo de modulo en 10 segundos

- Diseño magnético con muelle especial que permite montar y desmontar con tan solo empujar y jalar el módulo.
- Tan solo 10 segundos para reemplazar el módulo.

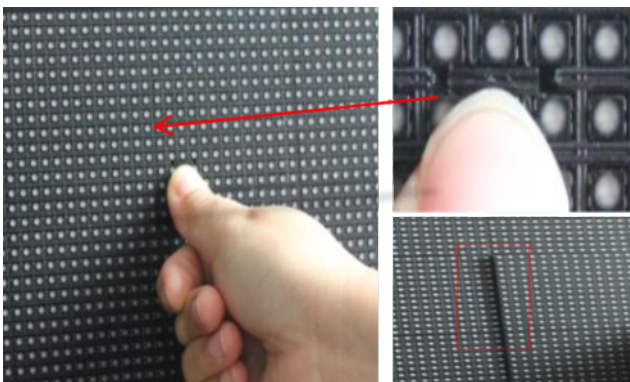


1.- Presione el boton para liberar el módulo

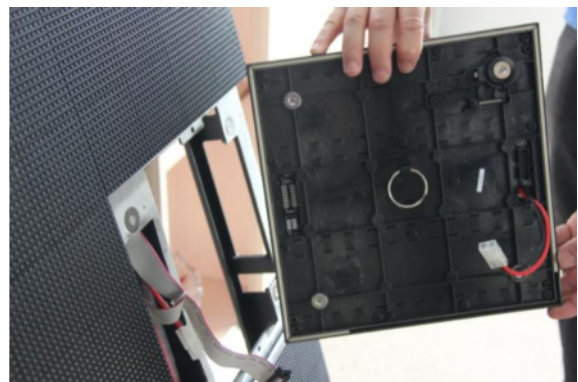

1.- Jale el módulo y desconecte los cables



3.- Presione el botón magnético y jale el módulo

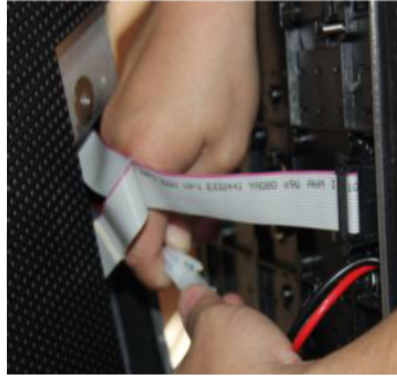

4.- Conecte los cables



4.- Remplace el módulo

➔ **Varios Tamaños de Gabinete y combinación libre**

- Dos dimensiones de gabinete, 500 x 500mm y 500 x 1000mm
- Tamaño del modulo estándar para los dos tamaños de gabinete.

➔ **Diseño ultra delgado y ligero**


- Gabinete de Aluminio
- 80 mm de espesor, la mitad de lo que mide un gabinete tradicional.
- Incluye soporte de estructura de 145 mm
- 1/5 en espacio de instalación con pantallas tradicionales
- 23 a 26 kg/m²



80mm



→ Alto rendimiento visual

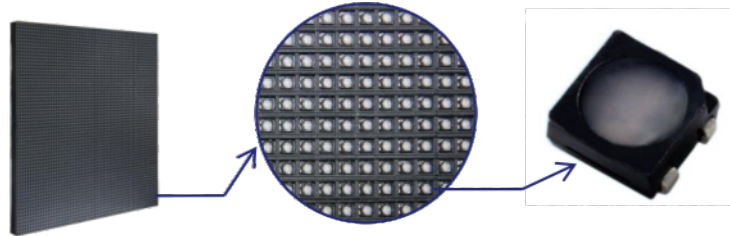

- LED negro, alto contraste 3000:1
- Alta tasa de refresh 2000 Hz sin líneas de exploración y produce imágenes nítidas y estables.
- Brillo ajustable, la escala de grises se mantiene en 12 bits, con 1300 nits , teniendo imágenes finas
- No daña la vista incluso con mucho tiempo viendo la pantalla

→ Diseño limpio, rendimiento estable

- Cables ocultos con vista posterior limpia.
- Diseño EMC con menos electromagnetismo.



→ Aplicaciones

- Tiendas departamentales
- Centros comerciales
- Hoteles y bancos
- Escuelas, iglesias
- Salones de conferencias
- Aeropuertos, estaciones de tren, autobuses.
- Teatros, cines y museos.





Descripcion

Especificaciones

Modelo	IS3.9-SMD	
Pixel Pitch	3.9 (mm)	
Brillantez ajustable	1300 (cd/m ²)	
Tipo de LED	SMD2121	
Ángulo de visión	H:140° V:120°	
Tamaño del gabinete	500 X 500	500 X 1000
Resolución del gabinete (pixeles)	128 X 128	128 X 256
Peso de gabinete	6.5 (kg)	11.5 (kg)
Consumo máximo de energía	480 (W/m ²)	480 (W/m ²)
Consumo promedio de energía	160 (W/m ²)	160 (W/m ²)
Refresh rate	>2000 (Hz)	
Escala de grises	12 (bit)	
Protección intemperie	IP30	
Temperatura de operación	0~+45 (°C)	
Humedad de operación	10~+90 (RH)	




Descripcion

Especificaciones

Modelo	IS4.8-SMD	
Pixel Pitch	4.8 (mm)	
Brillantez ajustable	1300(cd/m ²)	
Tipo de LED	SMD2121	
Ángulo de visión	H:140° V:120°	
Tamaño del gabinete	500 X 500	500 X 1000
Resolución del gabinete (pixeles)	104 X 104	104 X 208
Peso de gabinete	6.5(kg)	11.5(kg)
Consumo máximo de energía	520 (W/m ²)	500 (W/m ²)
Consumo promedio de energía	172 (W/m ²)	168 (W/m ²)
Refresh rate	>2000 (Hz)	
Escala de grises	12 (bit)	
Protección intemperie	IP30	
Temperatura de operación	0~+45 (°C)	
Humedad de operación	10~+90 (RH)	



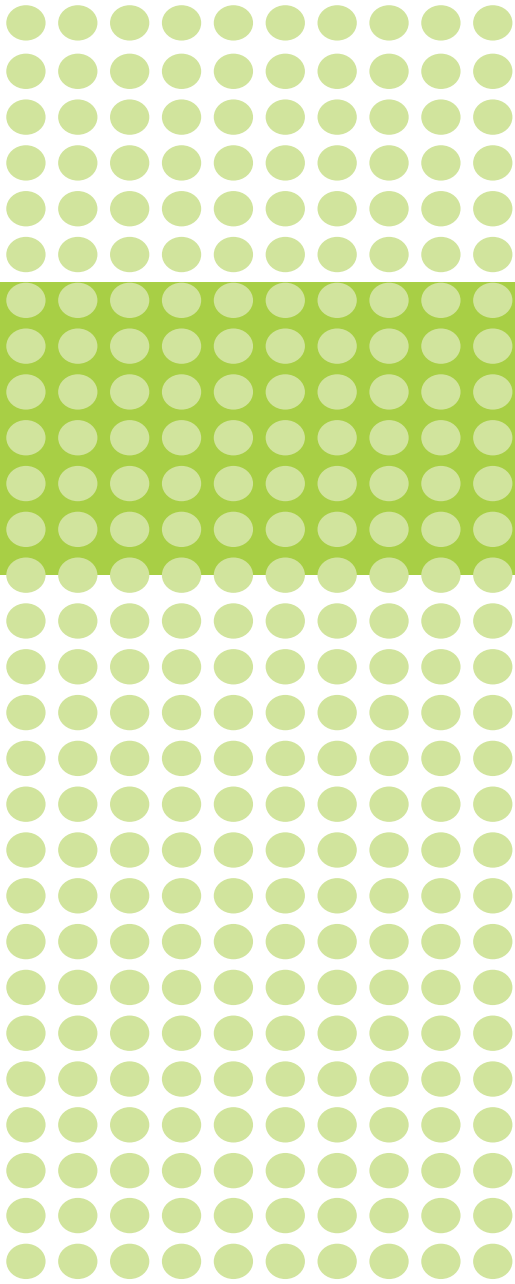

THINK GREEN
THINK GREEN 

SERIE SLIM



Iluminación, Video y Tecnología. S.A. de C.V.

www.integraled.com.mx