

**Integraled**  
*Digital*



TOUR

SLIM SERIES

IS4.8-SMD-O

PODEROSA SOLUCION PARA APLICACIONES DE TOUR



THINK GREEN  
THINK GREEN 

MORE POWER LESS CONSUMPTION  
WIDE DIMENSIONS FEEL SUBSTANTIAL

[www.integraled.com.mx](http://www.integraled.com.mx)

NEW GENERATION



## Introducción

### ¿Por qué Integraled?

En Integraled estamos conscientes de las necesidades de consumo en cuanto a Pantallas de LED se refiere. Por tal motivo apoyamos a nuestros clientes, desde la asesoría, instalación, capacitación, soporte y servicio técnico.

Nuestra principal meta es la entera satisfacción del cliente en cada uno de los productos adquiridos.

Es importante señalar que nuestras pantallas cuentan con las siguientes certificaciones internacionales: CE, FCC, ETL, GOST, CCC, UL, GS, CUL, RoHS, ISO9001: 2008 certificación del sistema de gestión de calidad.

Por eso en Integraled tenemos para todos nuestros clientes **Integra-Custom**.

### \*Integra

Nuestro compromiso con nuestros clientes es total, por lo que ponemos a su alcance más que un producto, una solución **Integral**, en dónde todos los elementos involucrados (como energía eléctrica, soportes etc.) también los ponemos a su disposición, siempre con materiales de calidad, previamente estudiados para obtener el mejor desempeño de su pantalla.

### \*Custom

Ahora las necesidades en video son muy variadas, por lo que tenemos, gran cantidad de modelos en Pantallas de LED para elegir el modelo correcto para aplicación deseada, tomando en cuenta cada característica para el uso que se le vaya a dar, como interior, semi-exterior o exterior y tipo de instalación, etc. Porque sabemos que cada cliente es diferente, diseñamos un traje a la medida con base a sus necesidades con nuestros productos.

## Customízate con Integraled.

THE BEST BENEFIT-COST



Low  
Consumption



High  
Refresh Rate



Easy  
Maintenance



High  
Gray Scale



Comunidad  
Europea



Multivoltaje



INTEGRALED

THINK GREEN 



- La mejor opción para aplicaciones de TOUR
- Integraled ofrece soluciones de alto nivel en pantallas de LED



- Perfil ultra delgado y ligero
- Mantenimiento frontal



Comunidad Europea



High Refresh Rate



Easy Maintenance



High Gray Scale



Ultra Thin Ultra Light



High Definition



Low Consumption



Ip65



INTEGRALED





Tecnología  
Nova Star LED

01

Ultra Delgado  
y Ligero

02

Alta Frecuencia  
Alta calidad  
en videos

03

04

Alta resolución  
HD - 4K

05

Alto Rendimiento  
Visual

06

Armado  
Rápido y Fácil

## → Tecnología Nova Star LED

- Ahora con Software en español
- Fácil manipulación
- Corrección de imagen por sensor
- Corrección automática en la calidad del video
- Temperatura de color ajustable en los gabinetes si requiere aumentar el tamaño de su pantalla

## → Tamaño de Gabinete y combinación libre

- Dimensiones de gabinete, 500 x 500mm x 65mm
- Tamaño del modulo estándar 250 X 250mm

## → Diseño ultra delgado y ligero


- Gabinete de Aluminio
- 65 mm de espesor, la mitad de lo que mide un gabinete tradicional.
- Incluye soporte de estructura de 145 mm
- 1/5 en espacio de instalación con pantallas tradicionales
- 30 kg/m<sup>2</sup>







→ Alto rendimiento visual

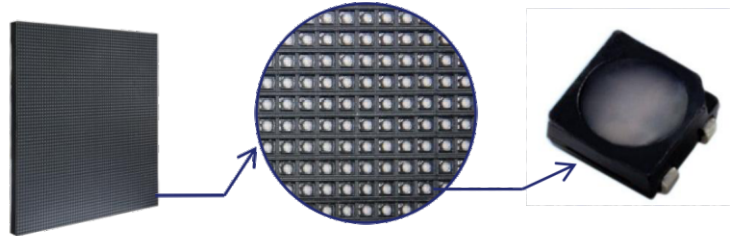

- LED negro, alto contraste 2000:1
- Alta tasa de refresh 1200 Hz sin líneas de exploración y produce imágenes nítidas y estables.
- Brillo ajustable, la escala de grises se mantiene en 16 bits, con 6000 nits , teniendo imágenes finas
- No daña la vista, incluso después de mucho tiempo de ver la pantalla

→ Diseño limpio, rendimiento estable

- Cables ocultos con vista posterior limpia.
- Diseño EMC con menos electromagnetismo.



→ Aplicaciones

- Corporativos
- Conciertos.
- Live's shows.
- Compañías de renta.
- y mucho más.....







Descripcion

Especificaciones

Modelo	<b>IS4.8-SMD-O</b>
Pixel Pitch	4.81 (mm)
Brillantez	6000(cd/m <sup>2</sup> )
Ajuste de brillo	100 niveles por software
Tipo de LED	SMD 2424 Led negro
Ángulo de visión	H:120° V:120°
Tamaño del gabinete	500 X 500 X 65mm
Tamaño del modulo	250 x 250 mm
Densidad de pixeles/m <sup>2</sup>	43,264 pixeles/m <sup>2</sup>
Resolución gabinete	104 x 104 pixeles
Material gabinete	Aluminio
Peso de gabinete	7.5(kg)
Escala de grises	16 bit
Colores	1.07 billones
Drive mode	1/3
Protección intemperie	IP 65
Refresh rate	≥1200 Hz
Frame rate	≥60 Hz
Voltaje de operación	220V 50/60 Hz
Consumo máximo de energía	720 (W/m <sup>2</sup> )
Consumo promedio de energía	360 (W/m <sup>2</sup> )
Temperatura de operación	-20°C~+50 °C
Humedad de operación	10%~90% RH
Tiempo de vida	100,000 hrs.
MTBF	≥5000 hrs









## ➔ Configuraciones


- Por su tamaño de gabinete la configuración es muy flexible y se puede colocar una pantalla en cualquier espacio.

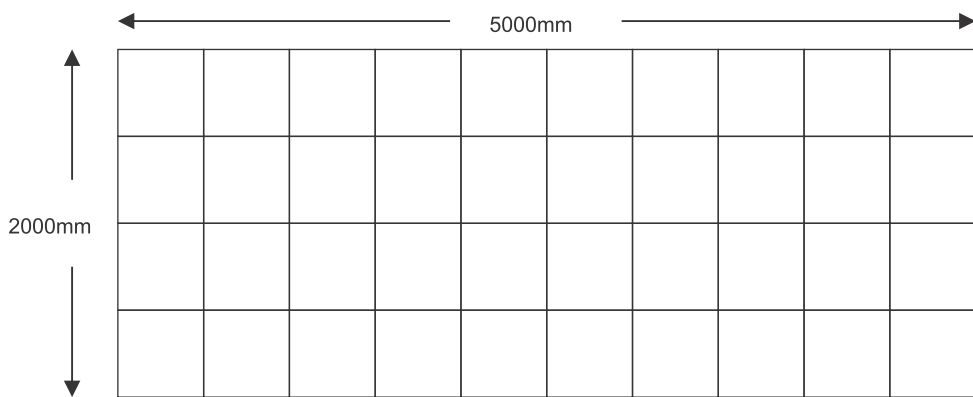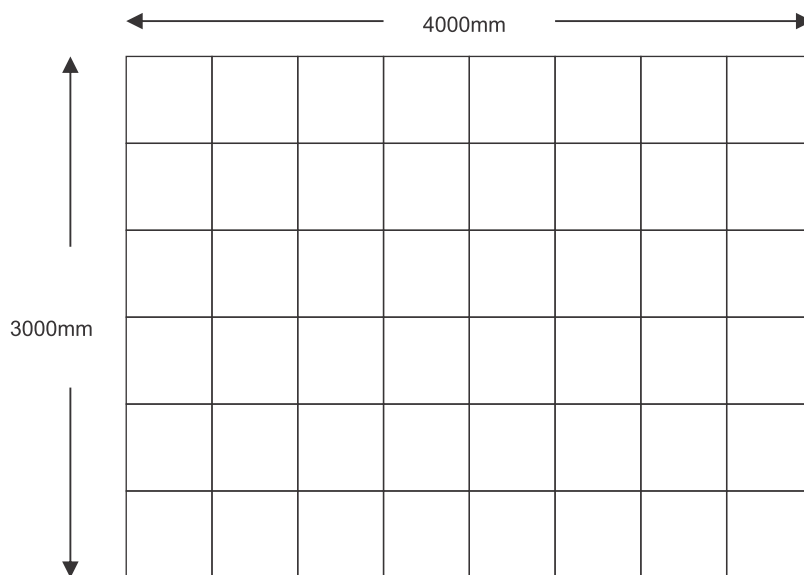

## ➔ Accesorios Opcionales

- Todo para la colocación profesional de pantallas de LED, el cuidado de gabinetes y más..
- Hanging bar
- Flying case
- Videoprocessador Full HD



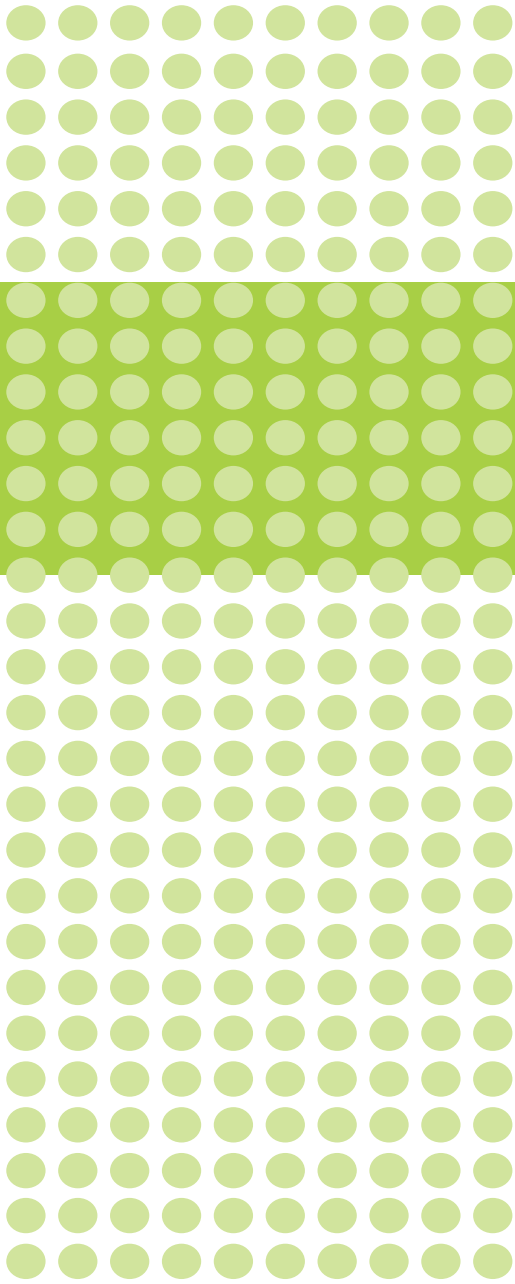

THINK GREEN  
THINK GREEN 

SERIE SLIM

**Integraled**  
*Digital*



**Iluminación. Video y Tecnología. S.A. de C.V.**

[www.integraled.com.mx](http://www.integraled.com.mx)