

**Integraled**



# IP10-SMD

PANTALLAS DE LED  
PANTALLAS DE LED

INSTALACIÓN FIJA

INSTALACIÓN FIJA



THINK GREEN 

[www.integraled.com.mx](http://www.integraled.com.mx)



Nueva P SERIES exclusiva de INTEGRALED.

Ampliamente utilizada en una variedad de ambiente interior.  
Resistente, ligera y el más bajo consumo de la industria.

- 1.- Ideal para proyectos de instalación fija
- 2.- Fácil y rápida instalación.
- 3.- Tecnología de LED SMD 3528 (mayor contraste)
- 4.- Alta resistencia, bajo consumo de energía con un ahorro de hasta un 50% en relación con otras marcas.
- 5.- Fácil mantenimiento, acceso trasero.
- 6.- Amplio ángulo de visión 120° horizontal y vertical.
- 7.- Alta calidad de imagen
- 8.- Diseño ligero y resistente de acceso fácil para reparación y mantenimiento, peso de 23 kg x gabinete), estas características ayudan a bajar el costo de transporte y de instalación.
- 9.- Protección de intemperie grado Ip40.
- 10.- Video procesador Full HD con tarjeta NOVA STAR.



IP40



Low  
Consumption



High  
Refresh Rate



Easy  
Maintenance



High  
Gray Scale



Comunidad  
Europea




110V / 240V  
Multivoltaje



INTEGRALED



Agencias de automóviles

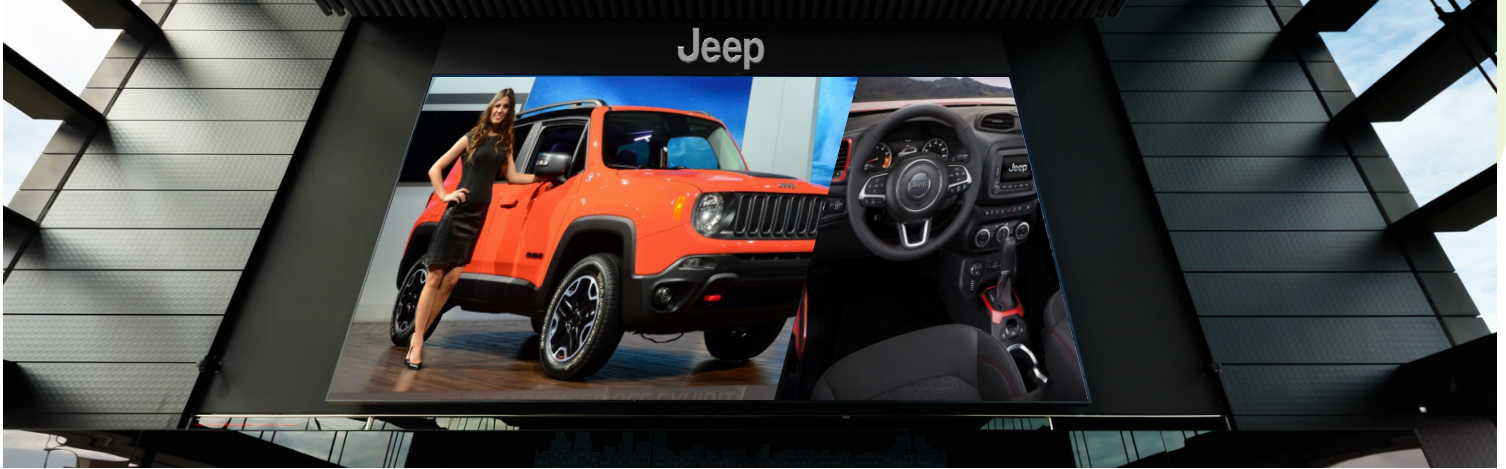

Centros comerciales



Salones de eventos



**MORE POWER** LESS CONSUMPTION

THINK GREEN 

[www.integraled.com.mx](http://www.integraled.com.mx)



**NEW GENERATION**



## Detalle

Especificaciones:

- Diseño de gabinete estandar
- 51% de ahorro de energía
- Bajo costo de operación
- Fácil de instalar
- LED con tecnología SMD

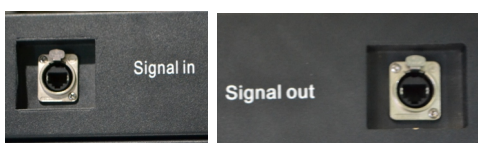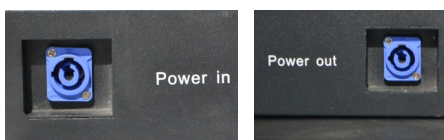

Especificación	Descripción
Modelo	IP10-SMD
Pixel pitch	10 mm
Tamaño del gabinete	960mm x 960mm x 100mm
Tamaño del modulo	320mm x 160mm
Resolución gabinete	96 x 96
Resolución modulo	32 x 16
Tipo de LED	SMD 3528
Brillo	≥1,200 Nits
Ángulo de visión	H/120° V/120°
Densidad de pixel	10,000/m <sup>2</sup>
Scan method	1/8
Color	3.3 trillones
Distancia de visión	8 metros
Refresh rate	1,200 Hz
Peso	38 kg
Material	Gabinete de acero de alta resistencia
Protección intemperie	IP 41
T° de operación	-20°C~40°C
Humedad de operación	10~ 80 %RH
Voltaje de entrada	110-220V
Consumo máximo	320w/m <sup>2</sup>
Consumo promedio	120w/m <sup>2</sup>
Tiempo de vida	≥50,000hrs.
Entrada de señal	Compuesta, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI.



THINK GREEN




## Configuraciones

---

- Por su tamaño de gabinete la configuración es muy flexible y se puede colocar una pantalla en cualquier espacio.

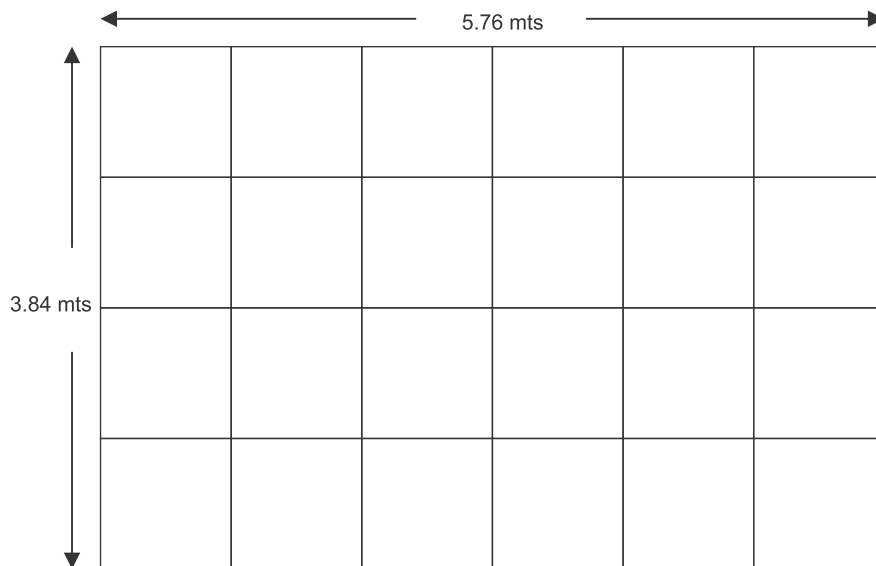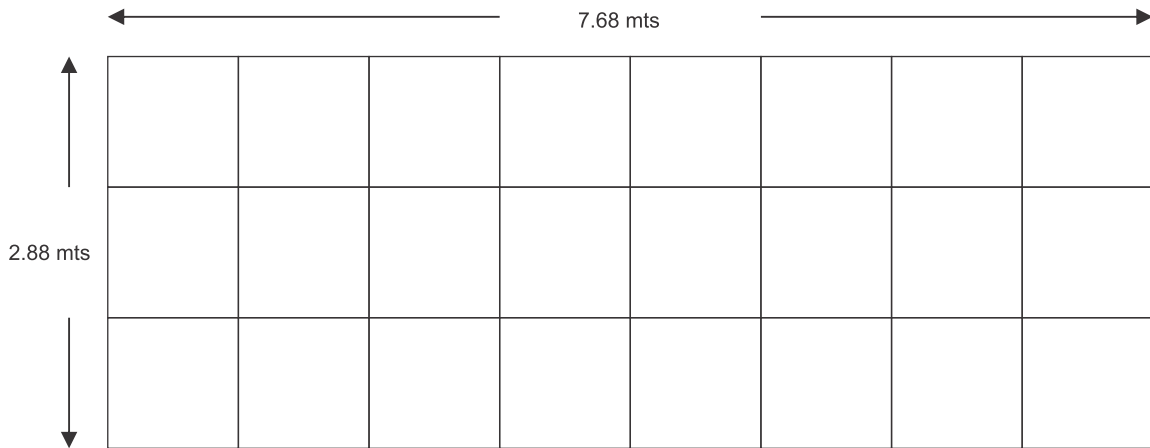

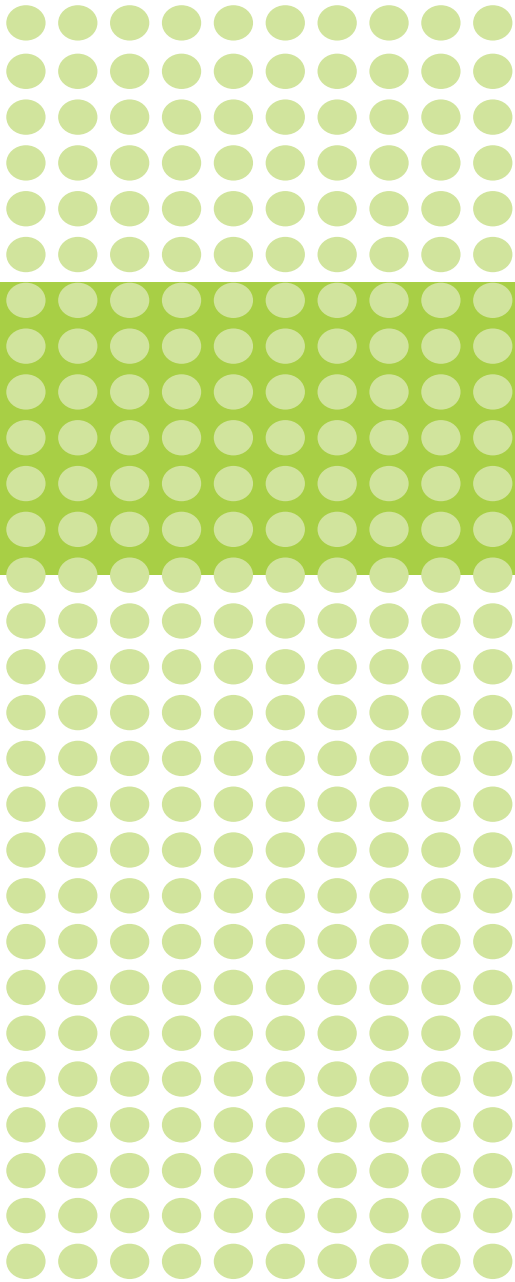

THINK GREEN  
THINK GREEN



[www.integraled.com.mx](http://www.integraled.com.mx)