



Unilumin



USLIM 3

La solución para anuncios LED innovador y flexible



Curvas flexibles




Mantenimiento flexible

Diseño especial de empujar y jalar entre el módulo y el gabinete
Mantenimiento frontal y trasero disponible



EMPUJAR

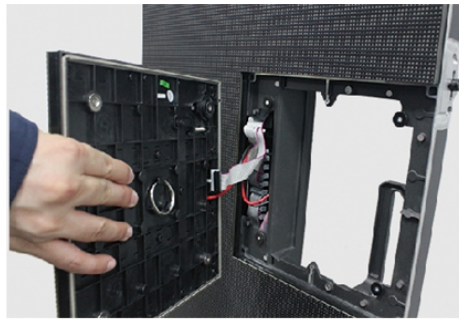

JALAR



REEMPLAZAR



Montaje flexible



Montaje en pared



Colgante



Apilamiento


Aplicación flexible



Dimensiones flexibles



500x500

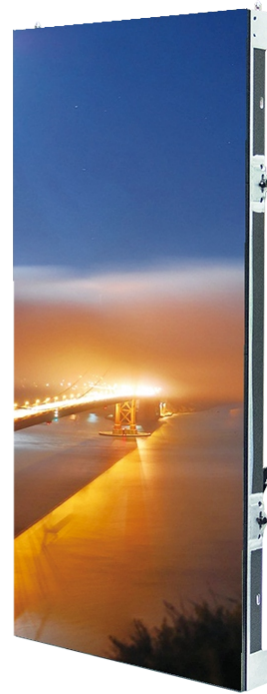

500x1000

Sin ventilador y sin ruidos



Dimensiones flexibles

USLIM 3

ESPECIFICACIONES	INDOOR	
	USLIM3 500x1000	USLIM3 500x500
Pixel Pitch (mm)	3.9	3.9
Brillo (cd / m2)	1000/2500	1000/2500
Encapsulación LED	SMD2121	SMD2121
Ángulo de visión óptimo (°)	H: 140; v: 120	H: 140; v: 120
Material	Die-casting aluminio	Die-casting aluminio
Tamaño del panel (mm)	W500xH1000xd84	W500xH500xd84
Resolución de panel (píxeles)	128x256	128x128
Peso del panel (kg / m2)	26	26
Voltaje	220	220
Frecuencia de actualización (HZ)	1920	1920
Clasificación del IP	IP30	IP30
Temperatura / Humedad de funcionamiento (° C / RH)	-10 C --- 45 ° C / 10% --- 80%	-10 C --- 45 ° C / 10% --- 80%

